


PL



Einhell Germany AG



**KATALOG
GENERALNY**
2012

Einhell

Einhell Germany AG jest międzynarodowym dostawcą i producentem szerokiej gamy urządzeń dla tzw. złotych rączek i majsterkowiczów, które doskonale sprawdzają się w domach, ogrodach i warsztatach.

Na rynku polskim koncern rozwija się od 1996 r., działając pod nazwą Einhell Polska sp. z o.o.

Einhell Polska ma swoją siedzibę w Nowej Wsi Wrocławskiej, gdzie znajduje się obszerne centrum logistyczne, dział handlowy oraz serwis centralny.

Od kilkudziesięciu lat produkty marki Einhell cechuje dobra jakość i sprawdzone rozwiązania. Światowy sukces firma osiągnęła dzięki konsekwentnej polityce oferowania szerokiej gamy urządzeń przy zachowaniu idealnej relacji jakości do ceny. Dzięki obecności w ponad 50 krajach Einhell może być blisko swoich klientów, zapewniając im wiedzę i lokalne wsparcie.



Nasz asortyment podzielony jest na dwie linie:

BLUE – elektronarzędzia dla bardziej doświadczonych majsterkowiczów i tzw. złotych rączek, przeznaczone do częstszego użytku, o podwyższonej jakości, spełniające wymogi statusu „dobry” w teście FFU (FIT FOR USE*).

RED – najbardziej zaawansowane technologicznie produkty firmy Einhell, w całości spełniające wymogi statusu „bardzo dobry” w teście FFU, o częściowo opatentowanych rozwiązaniach i unikatowym wyglądzie; przeznaczone dla osób wymagających od elektronarzędzi zarówno ergonomii, jak i wysokiej jakości.

Produkty marki Einhell z linii BLUE i RED objęte są 24-miesięczną gwarancją konsumencką, która w przypadku produktów z linii RED może zostać wydłużona do 36 miesięcy (poprzez rejestrację).

**FIT FOR USE – rodzaj testów przeprowadzanych przez niezależny instytut badający wytrzymałość, ergonomię i ilość godzin pracy*

Serwis Einhell

Spółka oferuje możliwość zgłoszenia reklamacji bez konieczności posiadania karty gwarancyjnej (wystarczy dowód zakupu oraz numer partii z naklejki znamionowej urządzenia).

Serwisowa strona internetowa zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących warunków gwarancji, umożliwiając sprawdzenie i śledzenie statusu reklamacji oraz zamówienie oryginalnych części zamiennych.

Serwis centralny zapewnia realizację napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, dostępność oryginalnych części zamiennych, a dodatkowo służy pomocą i informacją techniczną.

Troska o bezpieczeństwo i jakość pracy klientów ma dla firmy Einhell szczególne znaczenie. Każdego dnia oferując rzetelną i kompleksową obsługę posprzedażową, wyrażamy odpowiedzialność firmy i dbałość o naszych klientów.



NARZĘDZIA

	Elektronarzędzia	Wkrętak akumulatorowy	4
		Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe	5
		Wiertarki udarowe	10
		Młoty udarowe	12
		Mieszadło do farb i zapraw	13
		Szlifierki kątowe	14
		Frezarka górnoprzecionowa	16
		Strug elektryczny	17
		Narzędzia wielofunkcyjne	19
		Multiszlifierki	20
		Szlifierka oscylacyjna	21
		Szlifierka taśmowa	21
Pilarka ręczna	23		
Wyrzynarka	24		
Piła szablasta	25		
	Technika obróbki drewna	Piły ukośne	27
		Przecinarki do drewna	29
		Piła taśmowa	33
		Odciąg	33
		Strugi stacjonarne	34
	Czyszczenie i odkurzenie	Odkurzacze warsztatowe	36
		Myjki wysokociśnieniowe	40
	Sprężone powietrze	Kompresory	42
	Obróbka glazury/kamienia	Przecinarki do glazury	46
		Przecinarki do kamienia	48

OGRÓD

	Pielęgnacja trawników i podłoża	Akumulatorowa kosiarka do trawy	51
		Kosiarki elektryczne	52
		Kosiarki spalinowe	56
		Wertykulatory / aeratory	60
		Podkaszarka akumulatorowa	62
		Podkaszarki elektryczne	62
		Opryskiwacz	64
	Pielęgnacja krzewów i drzew	Akumulatorowe nożyce do żywopłotu	66
		Elektryczne nożyce do żywopłotu	66
		Elektryczne piły łańcuchowe	68
		Odkurzacze do liści	71
		Nożyce do trawy i krzewów	72
	Technika wodna	Pompy zanurzeniowe do brudnej wody	74
		Pompy zanurzeniowe do czystej wody	78
		Pompa do deszczówki	79
		Pompy ogrodowe	80
		Pompy do wody z automatyką	82
		Hydrofory	83



Akumulator	3,6 V / 1500 mAh
Liczba obrotów	200 min ⁻¹
Moment obrotowy	3,5 Nm
Czas ładowania:	3 h
Wyposażenie standardowe	9 bitów, ładowarka ze schowkiem do przechowywania bitów, zasilacz

Waga netto | brutto

0,4 | 1,0 kg

Wymiary opakowania

245 x 190 x 90 mm

Opakowanie zbiorcze

10

Numer artykułu

45.134.90

Kod EAN



Objętość większa o 30%



Obracany uchwyt



Regulacja momentu obrotowego



Stacja ładująca

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

RT-CD 10,8 Li



Einhell Germany AG



Akumulator	10,8 V / 1300 mAh
Moment obrotowy	25 Nm
Ilość biegów	2
Liczba obrotów	0 – 350 / 0 – 1200 min ⁻¹
Regulacja momentu obrotowego	17 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm (samozaciskowy)
Czas ładowania	1 h
Wyposażenie standardowe	Walizka do transportu i przechowywania
Waga netto brutto	1,0 kg 2,6 kg
Wymiary opakowania	330 x 265 x 95 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45.131.85
Kod EAN	




2 biegi



Smukła obudowa z miękkim uchwytem



Smozaciskowy uchwyt wiertarski z blokadą wrzeciona



1-godzinna ładowarka z systemem kontroli akumulatora Einhell

Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa
RT-CD 10,8/2 Li
z 2 akumulatorami

Nr artykułu 45.131.86

Op. zb. 5

Kod EAN



Einhell

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

RT-CD 14,4/1 Li

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

RT-CD 18/1 Li



Akumulator	14,4 V / 1300 mAh
Moment obrotowy	38 Nm
Ilość biegów	2
Liczba obrotów	0 – 310 / 0 – 1300 min ⁻¹
Regulacja momentu obrotowego	23 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm (samozaciskowy)
Czas ładowania	1 h
Wyposażenie standardowe	Walizka do transportu i przechowywania
Waga netto brutto	1,4 kg 3,7 kg
Wymiary opakowania	380 x 340 x 110 mm
Opakowanie zbiorcze	4

Numer artykułu 45.132.95


Kod EAN



Akumulator	18 V / 1500 mAh
Moment obrotowy	46 Nm
Ilość biegów	2
Liczba obrotów	0 – 320 / 0 – 1350 min ⁻¹
Regulacja momentu obrotowego	23 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm (samozaciskowy)
Czas ładowania	1 h
Wyposażenie standardowe	Walizka do transportu i przechowywania
Waga netto brutto	1,6 kg 3,7 kg
Wymiary opakowania	380 x 340 x 110 mm
Opakowanie zbiorcze	4

Numer artykułu 45.132.65

Kod EAN



Wskaźnik kierunku obrotów




Wskaźnik-LED naładowania akumulatora




Silnik o wysokiej wydajności



Metalowa głowica przekładni



1-godzinna ładowarka z systemem kontroli akumulatora Einhell



90° powierzchnia przykładania



2 biegi



Regulacja liczby obrotów

WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA

RT-CD 14,4/1



Akumulator	14,4 V / 1500 mAh NiCd
Moment obrotowy	36 Nm
Ilość biegów	2
Liczba obrotów	0 – 310 / 0 – 1300 min ⁻¹
Regulacja momentu obrotowego	23 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm (samozaciskowy)
Czas ładowania	1 h
Wyposażenie standardowe	2 akumulatory, walizka do transportu i przechowywania
Waga netto brutto	1,7 kg 4,6 kg
Wymiary opakowania	380 x 340 x 110 mm
Opakowanie zbiorcze	4

Numer artykułu 45.132.15

Kod EAN




Wskaźnik-LED naładowania akumulatora




Samozaciskowy uchwyt wiertarski z blokadą wrzeciona



2 biegi



90° powierzchnia przykładania



Einhell Germany AG

Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa
RT-CD 14,4/1 Li
z 2 akumulatorami

Nr artykułu 45.132.98

Op. zb. 4

Kod EAN



Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa
RT-CD 18/1 Li
z 2 akumulatorami

Nr artykułu 45.132.68

Op. zb. 4

Kod EAN



Einhell

RT-CD 18/1




Akumulator	18 V / 1500 mAh NiCd
Moment obrotowy	44 Nm
Ilość biegów	2
Liczba obrotów	0 – 320 / 0 – 1350 min ⁻¹
Regulacja momentu obrotowego	23 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm (samozaciskowy)
Czas ładowania	1 h
Wyposażenie standardowe	2 akumulatory, walizka do przechowywania i transportu
Waga netto brutto	1,9 kg 5,0 kg
Wymiary opakowania	380 x 340 x 110 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	45.132.75
Kod EAN	

RT-CD 18 i



Akumulator	18 V / 1500 mAh NiCd
Moment obrotowy	25 Nm
Ilość biegów	2
Liczba obrotów	0 – 350 / 0 – 1250 min ⁻¹
Regulacja momentu obrotowego	22 + 1
Uchwyt wiertarski	10 mm (samozaciskowy)
Czas ładowania	1 h
Wyposażenie standardowe	12 bitów, 1 uchwyt magnetyczny, 2 akumulatory, walizka do przechowywania i transportu
Waga netto brutto	2,4 kg 6,5 kg
Wymiary opakowania	290 x 370 x 105 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	45.132.60
Kod EAN	



Silnik o wysokiej wydajności



Metalowa głowica przekładni



Regulowany uchwyt dodatkowy



Szybkie zatrzymanie z automatyczną blokadą wrzeciona



Precyzyjna regulacja elektroniczna



2 biegi



Lampka LED



Absorber drgań



WIERTARKA UDAROWA RT-ID 65



DE: Zwycięzca testu

Heimwerker
 11^{er} Praxis Oberklasse
TESTSIEGER


Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	650 W
Ilość biegów	1
Liczba obrotów	0 – 3000 min ⁻¹
Średnica wiercenia (drewno/beton/metal)	25 / 13 / 10 mm
Liczba uderzeń	0 – 48000 min ⁻¹
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie standardowe	Metalowy ogranicznik głębokości, walizka do przechowywania i transportu, uchwyt dodatkowy
Waga netto brutto	2,1 kg 3,7 kg
Wymiary opakowania	340 x 348 x 120 mm
Opakowanie zbiorcze	5
Numer artykułu	42.597.35
Kod EAN	


WIERTARKA UDAROWA RT-ID 75/1




Napięcie znamionowe	230 – 240 V ~ 50 Hz
Moc	750 W
Przekładnia	1
Liczba obrotów	0 – 2600 min ⁻¹
Średnica wiercenia (drewno/beton/metal)	26 / 16 / 13 mm
Liczba uderzeń	0 – 46800 min ⁻¹
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie standardowe	Metalowy ogranicznik głębokości, uchwyt dodatkowy
Waga netto brutto	2,2 kg 3,2 kg
Wymiary opakowania	325 x 270 x 75 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	42.597.47
Kod EAN	



Wysokiej jakości uchwyt wiertarski z funkcją blokady



Walizka do przechowywania i transportu



Zdemontowalny adapter do odsysania pyłu (konieczny osobny odkurzacz)




Wysokiej jakości uchwyt wiertarski z funkcją blokady



Uchwyt dodatkowy ze schowkiem na wiertła



Zintegrowana lampka LED



Uchwyt dodatkowy ze schowkiem na wiertła




Ozobrowany uchwyt wiertarski zapewniający bezpieczeństwo mocowania

WIERTARKA UDAROWA

RT-ID 110




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1100 W
Liczba biegów	2
Liczba obrotów	0 – 1200 / 0 – 3100 min ⁻¹
Średnica wiercenia (drewno/beton/metal)	40 / 16 / 13 mm
Liczba udarów	0 – 18000 / 0 – 46500 min ⁻¹
Uchwyt wiertarski	13 mm
Wyposażenie standardowe	Metalowy ogranicznik głębokości, uchwyt dodatkowy
Waga netto brutto	3,5 kg 4,3 kg
Wymiary opakowania	370 x 263 x 94 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	42.597.75
Kod EAN	

Einhell Germany AG



Zdejmowany adapter do odsysania pyłu
(konieczny osobny odkurzacz)



Uchwyt dodatkowy ze schowkiem na wiertła



Wysokiej jakości szybkołączący uchwyt
wiertarski



2 biegi

Einhell

MŁOT UDAROWY RT-RH 20



DE: Wynik testu „bardzo dobry”



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	600 W
Liczba obrotów	0 – 1200 min ⁻¹
Liczba udarów/siła udaru	0 – 5800 min ⁻¹ / 1.8 J
Średnica wiercenia w betonie	20 mm
Uchwyt wiertarski	SDS-plus
Wyposażenie standardowe	Metalowy ogranicznik głębokości, uchwyt dodatkowy, walizka do przechowywania i transportu
Waga netto brutto	2,8 kg 4,5 kg
Wymiary opakowania	380 x 365 x 118 mm
Opakowanie zbiorcze	3

Numer artykułu 42.584.25

Kod EAN



MŁOT UDAROWY RT-RH 26



DE: Cena/wydajność
„dobry - bardzo dobry”




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	900 W
Liczba obrotów	0 – 1020 min ⁻¹
Liczba udarów/siła udaru	0 – 4800 min ⁻¹ / 2.6 J
Średnica wiercenia w betonie	26 mm
Uchwyt wiertarski	SDS-plus
Wyposażenie standardowe	Metalowy ogranicznik głębokości, uchwyt dodatkowy, walizka do przechowywania i transportu
Waga netto brutto	4,7 kg 6,1 kg
Wymiary opakowania	410 x 330 x 130 mm
Opakowanie zbiorcze	3

Numer artykułu 42.584.35

Kod EAN



4 funkcje



Elektroniczna regulacja liczby obrotów i obroty lewo/prawo




4 funkcje



Uchwyt antywibracyjny
(z kontrolą docisku)



Metalowy ogranicznik głębokości



Zacpek na kabel



Uchwyt dodatkowy ożebrowany,
zabezpieczający przed obracaniem



Elektroniczna regulacja liczby obrotów i obroty lewo/prawo

MIESZADŁO DO FARB I ZAPRAW

RT-MX 1600 E




Einhell Germany AG

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1600 W
Ilość biegów	2
Liczba obrotów	180 – 460 / 300 – 700 min ⁻¹
Uchwyt mieszadła	M 14
Wyposażenie standardowe	1 mieszadło do zaprawy Ø 160 mm
Waga netto brutto	4,6 kg 7,7 kg
Wymiary opakowania	445 x 275 x 330 mm
Opakowanie zbiorcze	2

Numer artykułu 42.585.70

Kod EAN



Uchwyt w obudowie antypoślizgowej



Płynny start



W zestawie 1 mieszadło Ø160 mm do zapraw



Regulacja liczby obrotów

Einhell


SZLIFIERKA KĄTOWA RT-AG 115



DE: Wynik testu "bardzo dobra"



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	600 W
Liczba obrotów	11000 min ⁻¹
Średnica tarczy	115 mm
Wyposażenie standardowe	Kluczyk (przechowywanie w dodatkowym uchwycie)
	Dostawa bez tarczy tnącej
Waga netto brutto	1,9 kg 2,4 kg
Wymiary opakowania	325 x 128 x 115 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	44.305.50
Kod EAN	



Beznarzędziowa regulacja osłony tarczy



Zaczep na kabel



Miękki, antypoślizgowy uchwyt



Kluczyk w uchwycie dodatkowym



SZLIFIERKA KĄTOWA RT-AG 125/1



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1010 W
Liczba obrotów	11000 min ⁻¹
Średnica tarczy	125 mm
Wyposażenie standardowe	Kluczyk (przechowywany w dodatkowym uchwycie)
	Dostawa bez tarczy tnącej
Waga netto brutto	2,3 kg 3,0 kg
Wymiary opakowania	420 x 138 x 115 mm
Opakowanie zbiorcze	6

Numer artykułu 44.305.60

Kod EAN



SZLIFIERKA KĄTOWA RT-AG 230



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2300 W
Liczba obrotów	6500 min ⁻¹
Średnica tarczy	230 mm
Wyposażenie standardowe	Kluczek
	Dostawa bez tarczy tnącej
Waga netto brutto	5,9 kg 6,8 kg
Wymiary opakowania	540 x 140 x 160 mm
Opakowanie zbiorcze	2

Numer artykułu 44.305.70


Kod EAN



Beznarzędziowa regulacja osłony tarczy



Blokada wrzeciona



Beznarzędziowa regulacja osłony tarczy



Płynny start



Miękki, antypoślizgowy uchwyt



Kluczyk w uchwycie dodatkowym



Miękki, antypoślizgowy uchwyt



Zaczepek na kabel



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1200 W
Liczba obrotów	11000 – 30000 min ⁻¹
Wysokość skoku w mm	55 mm
Tuleja zaciskowa	6 i 8 mm
Wypożenie standardowe	Prowadnica równoległa, cyrkiel, tulejka do kopiowania, kluczyczek, napinacz (6/8 mm)
Waga netto brutto	3,2 kg 4,4 kg
Wymiary opakowania	280 x 278 x 172 mm
Opakowanie zbiorcze	4

Numer artykułu 43.504.90

Kod EAN



Oslona przed wiórami



Precyzyjny ogranicznik głębokości




Miękki, antypoślizgowy uchwyt




Zaczepek na kabel

STRUG ELEKTRYCZNY
RT-PL 82



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	850 W
Liczba obrotów	15000 min ⁻¹
Grubość zbierania / szerokość strugania	0 – 3 mm / 82 mm
Głębokość strugania	0 – 18 mm
Wyposażenie standardowe	Prowadnica równoległa, nóż zapasowy, worek na wióry, ogranicznik głębokości
Waga netto brutto	3,6 kg 4,0 kg
Wymiary opakowania	370 x 185 x 200 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	43.452.70
Kod EAN	 4 006825 537567



Einhell Germany AG




Wyrzut wiórów lewo/prawo



Aluminiowa płyta



Schówek na nóż i narzędzia



Zacpek na kabel



RT-MG 10,8/1 Li



Akumulator	10,8 V; 1300 mAh Li-Ion
Liczba obrotów	5000 – 17000 min ⁻¹
Powierzchnia ścierna	90 x 90 x 90 mm
Kąt oscylacyjny	3°
Czas ładowania	1 h
Osprzęt	Tarcza, skrobak, tarcza do cięcia z węglików spiekanych, płyta szlifująca, 6 arkuszy papieru ściernego, walizka do przechowywania i transportu

Waga netto brutto	0,8 kg 2,1 kg
Wymiary opakowania	325 x 90 x 250 mm
Opakowanie zbiorcze	5

Film produktowy z przykładami zastosowania RT-MG 10,8 Li: Zeskanuj kod QR



Numer artykułu 44.650.31

Kod EAN



RT-MG 200 E



DE: Wymik testu "bardzo dobra"




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	200 W
Liczba obrotów	15000 - 21000 min ⁻¹
Powierzchnia ścierna	90 x 90 x 90 mm
Kąt oscylacyjny	3°
Osprzęt	2 x tarcza (1 x do drewna, 1 x do miękkich metali), skrobak, 6 arkuszy papieru ściernego, odciąg pyłu, walizka do przechowywania i transportu


Waga netto brutto	1,2 kg 2,2 kg
Wymiary opakowania	365 x 115 x 285 mm
Opakowanie zbiorcze	5

Numer artykułu 44.650.40

Kod EAN



Bogate akcesoria mocowane na rzepcy




Szybkie mocowanie papieru ściernego



Bogate wyposażenie



Elektroniczna regulacja liczby obrotów




1-godzinna ładowarka z systemem kontroli akumulatora Einhell



Elektroniczna regulacja liczby obrotów



Smukła obudowa



12 pozycji

MULTISZLIFIERKA
RT-OS 13



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	130 W
Częstotliwość oscylacji	24000 min ⁻¹
Średnica oscylacji	Ø 2,0 mm
Powierzchnia ścierna	104 cm ²
Wielkość papieru ściernego	93 x 60 x 105 mm
Wyposażenie standardowe	6 arkuszy papieru ściernego, adapter do odsysania pyłu, pojemnik na pył z filtrem
Waga netto brutto	1,2 kg 1,6 kg
Wymiary opakowania	232 x 142 x 112 mm
Opakowanie zbiorcze	10

Numer artykułu 44.605.60

Kod EAN



4 006825 573169

MULTISZLIFIERKA
RT-XS 28



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	280 W
Częstotliwość oscylacji	0 – 20000 min ⁻¹
Średnica oscylacji	Ø 2,0 mm
Powierzchnia ścierna	mimośrodkowa: Ø 125 mm oscylacyjna: 140 x 115 mm trójkątna: 174 x 105 mm
Wyposażenie standardowe	Talerz szlifierski (mimośrodkowy, trójkąt, prostokąt), papier ścierny, adapter do odsysania pyłu
Waga netto brutto	2,3 kg 2,8 kg
Wymiary opakowania	330 x 125 x 200 mm
Opakowanie zbiorcze	8

Numer artykułu 44.191.30

Kod EAN



4 006825 537598




Ergonomiczny uchwyt



Pojemnik na pył z filtrem



Wymienne talerze szlifierskie



Elektroniczna regulacja liczby obrotów




Szybkie mocowanie papieru ściernego



Zacpek na kabel



Pojemnik na pył z filtrem




Regulowany dodatkowy uchwyt

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA
RT-OS 30



DE: cena/wydajność "bardzo dobra"



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	300 W
Częstotliwość oscylacji	14000 – 22000 min ⁻¹
Średnica oscylacji	Ø 2,0 mm
Powierzchnia ścierna	115 x 227 mm
Wielkość papieru ściernego	115 x 280 mm (115 x 230 z rzepem)
Wyposażenie standardowe	1 arkusz papieru ściernego, adapter do odsysania pyłu, pojemnik na pył
Waga netto brutto	2,4 kg 2,9 kg
Wymiary opakowania	348 x 193 x 118 mm
Opakowanie zbiorcze	6

Numer artykułu 44.605.50

Kod EAN



SZLIFIERKA TAŚMOWA
RT-BS 75



DE: Zwycięzca testu / najlepsze narzędzie 2011




DE: "dobra"



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	850 W
Prędkość przesuwu taśmy	300 – 400 m/min
Powierzchnia ścierna	75 x 140 mm
Wymiary taśmy szlifierskiej	75 x 533 mm
Wyposażenie standardowe	Worek na pył, adapter do odsysania pyłu, taśma szlifierska
Waga netto brutto	3,3 kg 3,8 kg
Wymiary opakowania	414 x 175 x 175 mm
Opakowanie zbiorcze	4

Numer artykułu 44.662.30

Kod EAN



Elektroniczna regulacja liczby obrotów



Pojemnik na pył z filtrem



Zmienna prędkość przesuwu taśmy




Rozkładana osłona przednia



Mocowanie papieru ściernego na rzep lub klemy



Miękki uchwyty i uchwyt na kabel



Regulowany dodatkowy uchwyt



Pojemnik na pył z filtrem



PILARKA RĘCZNA
RT-CS 190/1




DE: Rekomendowana



DE: Bardzo dobra



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W
Liczba obrotów biegu jałowego	5500 min ⁻¹
Głębokość cięcia przy 90°/45°	66 mm / 48 mm
Tarcza tnąca	Ø 190 x Ø 30 mm, Z 24
Wyposażenie standardowe	Prowadnica równoległa, klucz do wymiany tarczy
Waga netto brutto	5,2 kg 6,5 kg
Wymiary opakowania	408 x 275 x 280 mm
Opakowanie zbiorcze	2
Numer artykułu	43.309.70
Kod EAN	




Einhell Germany AG




Lampka LED



Dodatkowe oznaczenie linii cięcia




Z klinem rozdzielnika



Kompatybilna z prowadnicą Einhell

WYRZYNARKA RT-JS 85



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	750 W
Max cięcia ukośne	45°
Liczba skoków	800 – 3000 min ⁻¹
Głębokość cięcia (drewno/tworzywo sztuczne/stal)	85 / 12 / 8 mm
Regulacja skoku	4-stopniowa (3+0)
Wysokość podnoszenia	23 mm
Wposażenie standardowe	Prowadnica równoległa, adapter do odkurzacza 3 brzeszczoły

Waga netto | brutto

2,5 kg | 3,0 kg

Wymiary opakowania

310 x 230 x 95 mm

Opakowanie zbiorcze

5


Numer artykułu

43.210.80

Kod EAN



Schówek na brzeszczoły



Beznarzędziowa wymiana brzeszczoła




Beznarzędziowa regulacja cięcia ukośnego




Lampka LED

PIŁA SZABLASTA
RT-AP 1050 E

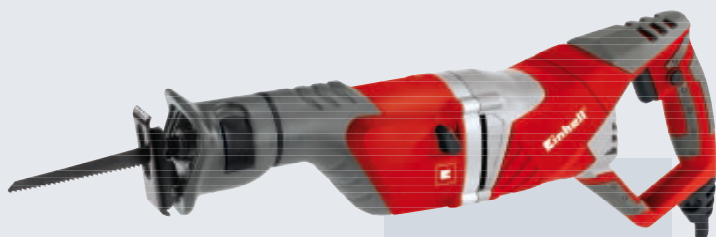


DE: Zwycięzca testu




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1050 W
Liczba skoków	0 – 2700 min ⁻¹
Głębokość cięcia (drewno/metal)	200 / 20 mm
Regulacja skoku	2-stopniowa (1+0)
Wysokość podnoszenia	29 mm
Grubość brzeszczotu	0,8 – 1,5 mm
Wyposażenie standardowe	Brzeszczot do drewna (dł. 150mm)
Waga netto brutto	3,8 kg 4,6 kg
Wymiary opakowania	545 x 235 x 98 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	43.261.35
Kod EAN	

Einhell Germany AG



Z podnoszeniem dla szybkiego cięcia



Elastyczna dzięki obracanej głowicy



Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu



Beznarzędziowa regulacja stopki



UNIWERSALNA PIŁA UKOŚNA

RT-XM 305 U

Z PODSTAWĄ



DE: Wymik testu "dobra"



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W (S1)
Liczba obrotów	2500 min ⁻¹
Tarcza widiowa	Ø 250 x Ø 30 x 2,2 mm
Liczba zębów	48
Zakres przechylenia	-52° do +60°
Cięcie ukośne	0 do 45° w lewą stronę
Max. szer. cięcia	305 x 75 mm (at 90°)
Waga netto brutto	23,1 kg 26,9 kg
Wymiary opakowania	790 x 490 x 420 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Więcej informacji o tym artykule:
Zeskanuj kod QR



Numer artykułu 43.007.90


Kod EAN



Precyzyjne cięcie




Max. 305 mm



Zakres przechylenia -52° do +60°



Rozszerzenie stołu z ogranicznikiem końcowym



Einhell Germany AG



Einhell

PIŁA UKOŚNA

RT-SM 305 L

Z PODSTAWĄ



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W (S1)
Liczba obrotów	4800 min ⁻¹
Tarcza widiowa	Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm
Liczba zębów	24
Zakres przechyłu	- 52° do + 60°
Cięcie ukośne	0 do 450 w lewą stronę
Max. szer. cięcia	310 x 65 mm (przy 90°)
Waga netto brutto	15,2 kg 26,1 kg
Wymiary opakowania	780 x 490 x 400 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 43.007.00

Kod EAN



PIŁA UKOŚNA

RT-SM 430 U

Z PODSTAWĄ



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W (S6 40%)
Liczba obrotów	4800 min ⁻¹
Tarcza widiowa	Ø 250 x Ø 30 x 2.8 mm
Liczba zębów	48
Zakres przechylania	- 52° do + 60°
Cięcie ukośne	0 do 450 w lewą stronę
Max. szer. cięcia	430 x 75 mm (przy 90°)
Waga netto brutto	27,0 kg 33,5 kg
Wymiary opakowania	950 x 550 x 425 mm
Jednostka logistyczna	1

Numer artykułu 43.007.70


Kod EAN



Podwójnie łożyskowana funkcja ciągnięcia (max. 310mm)



Laser do precyzyjnego cięcia



Podwójnie łożyskowana funkcja ciągnięcia (max. 430 mm)




Laser do precyzyjnego cięcia



Płynny start



Stabilna podstawa



Płynny start



Podstawa na tarczce

PRZECINARKA DO DREWNA

RT-TS 1725 U

Z PODSTAWĄ



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1700 W (S6 40 %)
Liczba obrotów	4800 min ⁻¹
Max. wys. cięcia	73 mm (90°), 53 mm (45°)
Tarcza widiowa	Ø 250 x Ø 30 x 2,8 mm (24 Z)
Zakres przechylania	0° – 45°
Cięcie ukośne	2 x 0° – 45°
Wielkość stołu (max.)	626 (946) x 445 (945) mm
Waga netto brutto	32,2 kg 34,5 kg
Wymiary opakowania	730 x 590 x 340 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 43.406.47

Kod EAN



PRZECINARKA DO DREWNA

RT-TS 1825 U

Z PODSTAWĄ



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W (S6 40 %)
Liczba obrotów	5700 min ⁻¹
Max. wys. cięcia	73 mm (90°), 53 mm (45°)
Tarcza widiowa	Ø 250 x Ø 30 x 2,4 mm (24 Z)
Zakres przechylania	0° – 45°
Cięcie ukośne	2 x 0° – 45°
Wielkość stołu (max.)	625 (1025) x 440 (940) mm
Waga netto brutto	33,4 kg 37,0 kg
Wymiary opakowania	750 x 575 x 400 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 43.406.48

Kod EAN



Laser do precyzyjnego cięcia



Poszerzenie stołu / przedłużenie



Masywna podstawa w zestawie



Beznarzędziowe poszerzenie / przedłużenie stołu




Zacisk mimośrodowy



Podstawa w zestawie



Szyna prowadnicy XL



Prowadnica poprzeczna ze skalą kątową

PRZECINARKA DO DREWNA RT-TS 2031 U



zmontowana



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W (S6 20 %)
Liczba obrotów	2800 min ⁻¹
Max. wys. cięcia	83 mm (90°), 60 mm (45°)
Tarcza widiowa	Ø 315 x Ø 30 x 3,6 mm (24 Z)
Zakres przechylenia	0° – 45°
Wielkość stołu (max.)	800 (1600) x 550 (550) mm
Rozmiar urządzenia bez dodatkowego stołu	900 x 570 x 1050 mm
Waga netto brutto	50,2 kg 53,5 kg
Wymiary opakowania	890 x 600 x 450 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 43.071.53

Kod EAN



PRZECINARKA DO DREWNA RT-TS 2231 UD

ZASILANIE PRADEM TRÓJFAZOWYM




zmontowana



Napięcie znamionowe	400 V 3 ~ 50 Hz
Moc	2200 W (S6 40%)
Liczba obrotów	2860 min ⁻¹
Max. wys. cięcia	83 mm (90°), 60 mm (45°)
Tarcza widiowa	Ø 315 x Ø 30 x 3,6 mm (24 Z)
Zakres przechyłu	0° – 45°
Wielkość stołu (max.)	790 (1580) x 580 mm
Rozmiar urządzenia bez dodatkowego stołu	1100 x 960 x 1150 mm
Waga netto brutto	61,4 kg 63,1 kg
Wymiary opakowania	870 x 640 x 440 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 43.071.42

Kod EAN




Regulacja tarczy (wysokość, nachylenie)



Prowadnica ze skalą kątową



Przesuw łożyskowy kulkowo




Regulacja tarczy (wysokość, nachylenie)



Przedłużenie stołu



Łatwy transport




Mocny silnik indukcyjny



Łatwy transport

PRZECINARKA DO DREWNA

RT-CC 315 U



Einhell Germany AG




zmontowana




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W (S6 20 %)
Liczba obrotów	2860 min ⁻¹
Max. wys. cięcia	73 mm (90°), 49 mm (45°)
Tarcza widiowa	Ø 315 x Ø 30 x 3,6 mm (24 Z)
Zakres przechylenia	0° – 45° w prawo
Wymiar stołu	800 x 350 mm
Rozmiar stołu suwowego	1000 x 300 mm
Długość posunięcia	600 mm
Waga netto brutto	60,9 kg 72,2 kg
Wymiary opakowania	1130 x 755 x 425 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 43.406.73

Kod EAN



Wysuwany stół



Prowadnica równoległa i poprzeczna



Przyłącze do odsysania trocin



Skala z łupą

Einhell

RT-TS 920



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	900 W
Liczba obrotów	4800 min ⁻¹
Max. wys. cięcia	45 mm (90°), 42 mm (45°)
Tarcza widiowa	Ø 205 x Ø 16 x 2,6 mm (24 Z)
Zakres przechyłania	0°/45° w lewo
Wymiar stołu	400 x 525 mm
Waga netto brutto	13,2 kg 16,3 kg
Wymiary opakowania	580 x 470 x 350 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 43.407.32

Kod EAN



RT-TS 1221

Z ROZSZERZANIEM STOŁU



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1200 W
Liczba obrotów	4800 min ⁻¹
Max. wys. cięcia	48 mm (90°), 45 mm (45°)
Tarcza widiowa	Ø 210 x Ø 30 x 2,6 mm (24 Z)
Zakres przechyłania	0°/45° w lewo
Wielkość stołu bez rozszerzenia	400 x 525 mm
Max wielkość stołu po rozszerzeniu	620 x 525 mm
Waga netto brutto	13,4 kg 17,9 kg
Wymiary opakowania	580 x 470 x 350 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 43.407.41


Kod EAN



Regulacja tarczy (wysokość, nachylenie)



Prowadnica równoległa i poprzeczna



Rozszerzenie stołu



Osłona tarczy z przyłączem do odsysania pyłu



Tarcza widiowa



Osłona tarczy z przyłączem do odsysania pyłu



Tarcza widiowa



Regulacja tarczy (wysokość, nachylenie)

PIŁA TAŚMOWA
RT-SB 250 U
Z PODSTAWĄ



Napięcie znamionowe	220 – 240 V ~ 50 Hz
Moc	420 W
Liczba obrotów	1400 min ⁻¹
Prędkość taśmy tnącej	660 / 960 m/min
Taśma pilarska	1790 x 9,5 x 0,35 mm / 6 Z / 25,4 mm
Max. wys. cięcia	120 mm (90°)
Wysunięcie	245 mm
Zakres przechylenia	0° – 45°
Wymiar stołu	300 x 300 mm
Waga netto brutto	32,8 kg 35,0 kg
Wymiary opakowania	880 x 450 x 410 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 43.080.30

Kod EAN



ODCIĄG

RT-VE 550 A



Z automatycznym włącznikiem



Napięcie znamionowe	230 – 240 V ~ 50 Hz
Moc	550 W
Liczba obrotów	2850 min ⁻¹
Pojemność worka	65 l
Wydajność nawiewu	1150 m ³ /h
Podciśnienie	max. 1600 Pa
Króciec do odsysania	Ø 100 mm / Ø 36 mm
Długość węża	2,5 m
Waga netto brutto	18,0 kg 23,0 kg
Wymiary opakowania	895 x 540 x 440 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 43.041.50

Kod EAN



Płynna regulacja nachylenia stołu



Płynna regulacja kąta prowadnicy

Kompatybilne z



Piłą ukośną



Piłą tarczową



Prowadnica równoległa z zaciskiem mimośrodowym



Obramowanie podstawy



Piłą taśmową



Strugiem stacjonarym

STRUG STACJONARNY RT-SP 260



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W (S1)
Liczba obrotów noża heblarskiego	6500 min ⁻¹
Max. struganie materiału	3 mm
Max. szer. pracy	260 mm
Max. wysokość zbierania przez grubościówkę	160 mm
Prędkość przesuwu	5 m/min
Maks. nachylenie przykładnicy równoległej	45°
Waga netto brutto	83,5 kg 90,0 kg
Wymiary opakowania	810 x 570 x 590 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 44.199.01

Kod EAN



STRUG STACJONARNY RT-SP 260 D

ZASILANIE PRĄDEM TRÓJFAZOWYM



Napięcie znamionowe	400 V 3 ~ 50 Hz
Moc	2800 W (S6 40%)
Liczba obrotów noża heblarskiego	6500 min ⁻¹
Max. struganie materiału	3 mm
Max. szer. pracy	260 mm
Max. wysokość zbierania przez grubościówkę	160 mm
Prędkość przesuwu	5 m/min
Maks. nachylenie przykładnicy równoległej	45°
Waga netto brutto	80,0 kg 90,0 kg
Wymiary opakowania	810 x 570 x 590 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 44.199.21

Kod EAN



Stół maszyny z aluminium, regulowana przykładnica szczelinowa



Podstawa w komplecie z kółkami i uchwytyami



Stół maszyny z aluminium, regulowana przykładnica szczelinowa



Podstawa w komplecie z kółkami i uchwytyami



Przyłącze do odsysania trocin



Schowek



Przyłącze do odsysania trocin



Struganie na długość i grubość



ODKURZACZ WARSZTATOWY

RT-VC 1420



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	750 W
Wydajność zasysania	180 mbar
Długość węża ssącego	2,5 m
Średnica węża ssącego	36 mm
Pojemność zbiornika	20 l
Poziom hałas	70 dB (A)

Waga netto brutto	6,3 kg 9,0 kg
Wymiary opakowania	360 x 360 x 525 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Więcej informacji o pojęciu ECO Power:
Zeskanuj kod QR




Numer artykułu 23.423.40

Kod EAN



Praktyczny uchwyt na kabel



Podłączenie nadmuchu




Automatyczne gniazdko



Śruba spustowa wody




Uchwyt na osprzęt



Osprzęt



Uchwyt na osprzęt



Osprzęt

ODKURZACZ WARSZTATOWY

RT-VC 1525 SA



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	800 W
Wydajność zasysania	190 mbar
Gniazdko urządzenia	2600 W
Długość węża ssącego	3,0 m
Średnica węża ssącego	36 mm
Pojemność zbiornika:	25 l
Poziom hałas	72 dB (A)

Waga netto brutto	8,1 kg 11,0 kg
Wymiary opakowania	465 x 385 x 560 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Więcej informacji o pojęciu ECO Power:
Zeskanuj kod QR



Numer artykułu 23.423.50

Kod EAN:



ODKURZACZ WARSZTATOWY RT-VC 1630 SA



DE: cena/wydajność "bardzo dobry"



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1150 W
Wydajność zasysania	220 mbar
Gniazdko urządzenia	2250 W
Długość węża ssącego	3,0 m
Średnica węża ssącego	36 mm
Pojemność zbiornika	30 l
Poziom hałasu	74 dB (A)
Waga netto brutto	11,1 kg 12,5 kg
Wymiary opakowania	465 x 385 x 635 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Więcej informacji o pojęciu ECO Power: Zeskanuj kod QR	
Numer artykułu	23.423.60
Kod EAN	



Funkcja transportu



Gniazdko urządzenia z funkcją automatki



Śruba spustowa wody



Uchwyt na osprzęt



Einhell Germany AG

ECO-Power



Techniczne know-how, dla ochrony naszego środowiska.

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za środowisko w którym żyjemy. Chcielibyśmy efektywnie wykorzystywać energię. ECO Power oznacza wykorzystywanie efektywnych technologii. Wykorzystujemy do tego wszystkie możliwości, aby znacząco zwiększać współczynnik nakładu energii do wydajności w naszych urządzeniach.


- ECO-Power oznacza:**
- Efektywne wykorzystanie energii – wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii.
 - Przemysłane, technicznie dopracowane produkty.
 - Komponenty wysokiej jakości.
 - Przemysłane wzornictwo urządzeń.

- Niezwykła wytrzymałość:**
- Komponenty wysokiej jakości.
 - Precyzyjne wykonanie
 - Długa żywotność- gwarantowana!



ZESTAW FILTRÓW PAPIEROWYCH

10 szt.



Nr artykułu 23.511.00

Op. zb. 1

Kod EAN:



WORKI DO ODKURZACZA

30 l pojemności
Opakowanie jednostkowe 5 szt.



Nr artykułu 23.511.70

Op. zb. 1

Kod EAN



FILTR HARMONIJKOWY

do RT-VC 1500 WM



Nr artykułu 23.511.10

Op. zb. 1

Kod EAN



PRZEDŁUŻACZ WĘŻA

Ø 36 mm, z 4 złączkami



Nr artykułu 23.620.00

Op. zb. 5

Kod EAN



FILTR HARMONIJKOWY



Nr artykułu 23.511.13

Op. zb. 1

Kod EAN



FILTR GĄBKOWY

10 szt.



Nr artykułu 23.511.30

Op. zb. 1

Kod EAN



FILTR MATERIAŁOWY



Nr artykułu 23.511.40

Op. zb. 1

Kod EAN



FILTR DO POPIOŁU

12 l



Nr artykułu 23.516.06

Op. zb. 1

Kod EAN



WORKI DO ODKURZACZA

25 l pojemności
Opakowanie jednostkowe 5 szt.



Nr artykułu 23.511.50

Op. zb. 1

Kod EAN



FILTR DO POPIOŁU

18 l



Nr artykułu 23.516.01

Op. zb. 1

Kod EAN



WORKI DO ODKURZACZA

20 l pojemności
Opakowanie jednostkowe 5 szt.



Nr artykułu 23.511.52

Op. zb. 1

Kod EAN



FILTR DO POPIOŁU

18 l



Nr artykułu 23.516.12


Op. zb. 1

Kod EAN





MYJKA CIŚNIENIOWA
RT-HP 1545

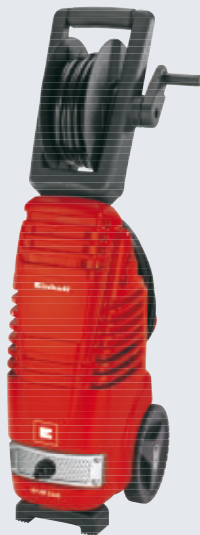

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2100 W (S1)
Max. ciśnienie robocze	max. 150 bar (EW)
Ciśnienie robocze	100 bar
Przepustowość wody	450 l/h
Wąż wysokociśnieniowy	6 m
Pojemnik na środek myjący	0,3 l
Max. temperatura wody	40°C
Max. ciśnienie dopływu	10 bar
Waga netto brutto	7,2 kg 8,8 kg
Wymiary opakowania	390 x 290 x 560 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 41.405.30

Kod EAN



MYJKA CIŚNIENIOWA
RT-HP 1648 TR



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2300 W (S1)
Max. ciśnienie robocze	max. 160 bar (EW)
Ciśnienie robocze	110 bar
Przepustowość wody	480 l/h
Wąż wysokociśnieniowy	6 m
Pojemnik na środek myjący	2,6 l
Max. temperatura wody	40°C
Max. ciśnienie dopływu	10 bar
Waga netto brutto	10,6 kg 13,5 kg
Wymiary opakowania	390 x 370 x 650 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 41.405.40

Kod EAN



Zwijacz węża




Dysza do piany



Pojemnik na szampon



Szczotka




Zmienny strumień punktowy/szeroki



Dysza wirująca



Czyść do tarasów z mosiężnymi dyszami / łóżyškami



Zmienny strumień punktowy/szeroki | dysza wirująca

MYJKA CIŚNIENIOWA
RT-HP 1750 TR



Więcej informacji o tym artykule:



Zeskanuj kod QR



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2500 W (S1)
Max. ciśnienie robocze	max. 170 bar (EW)
Ciśnienie robocze	110 bar
Przepustowość wody	500 l/h
Wąż wysokociśnieniowy	8 m
Pojemnik na środek myjący	2.6 l
Max. temperatura wody	40°C
Max. ciśnienie dopływu	10 bar
Waga netto brutto	10,9 kg 13,5 kg
Wymiary opakowania	390 x 370 x 650 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 41.405.60

Kod EAN



MYJKA CIŚNIENIOWA
RT-HP 1855 TR




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2600 W (S1)
Max. ciśnienie robocze	max. 180 bar (EW)
Ciśnienie robocze	120 bar
Przepustowość wody	550 l/h
Wąż wysokociśnieniowy	8 m
Pojemnik na środek myjący	2 l
Max. temperatura wody	40°C
Max. ciśnienie dopływu	10 bar
Waga netto brutto	20.1 kg 21.6 kg
Wymiary opakowania	380 x 380 x 690 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 41.405.50

Kod EAN




Zwijacz węża



Wirująca szczotka myjąca




Wytrzymały, bezobsługowy silnik indukcyjny

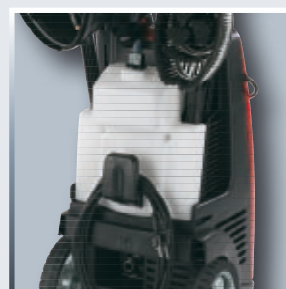

Zintegrowany pojemnik na środek czyszczący




Czyścik do tarasów z puszką mosiężną / łóżykami



Zmienny strumień punktowy/szeroki | dysza wirująca



Czyścik tarasowy | wirująca szczotka



zmienny strumień punktowy/szeroki | dysza wirująca


RT-AC 250/24/10




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc silnika	1,6 kW (2,2 PS) S3 50%
Wydajność zasysania	250 l/min
Wydajność wyjściowa	przy 0 bar: 202 l/min przy 4 bar: 142 l/min przy 7 bar: 108 l/min
Pojemność zbiornika	24 l
Liczba obrotów	2850 min ⁻¹
Max. ciśnienie robocze	max. 10 bar
Liczba cylindrów	1
Waga netto brutto	29,5 kg 31,4 kg
Wymiary opakowania	600 x 255 x 590 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 40.102.40


Kod EAN



Max. ciśnienie 10 bar



Duży manometr



Kurek do odprowadzania wody



Sprawdzanie poziomu oleju

KOMPRESOR
RT-AC 300/50/10



HIGH QUALITY
COMPONENTS
**EXTREME
DURABILITY**
4000^o



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc silnika	2,0 kW (2,75 PS)
Wydajność zasysania	300 l/min
Wydajność wyjściowa	przy 0 bar: 243 l/min przy 4 bar: 217 l/min przy 7 bar: 184 l/min

Pojemność zbiornika	50 l
Liczba obrotów	2850 min ⁻¹
Max. ciśnienie robocze	max. 10 bar
Liczba cylindrów	2
Waga netto brutto	48,3 kg 52,0 kg
Wymiary opakowania	810 x 360 x 725 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 40.101.80
Kod EAN



4 006825 550269



Max. ustawiane ciśnienie 10 bar




Napęd paskowy



Kurek do odprowadzania wody



2-cylindrowe sprężanie powietrza



Einhell Germany AG

**POMPKA DO PALIWA
I OLEJU**

wąż ssący 1,3 m długości |
Pojemność 1,6 l max.



Nr artykułu 34.070.00

Op. zb. 1

Kod EAN



4 006825 547276

**ZESTAW OSPRZĘTU
PNEUMATYCZNEGO**

Zestaw 5- częściowy



Nr artykułu 41.327.20

Op. zb. 1

Kod EAN



4 006825 410020

**ZESTAW
AKCESORIÓW DO
KOMPRESORÓW**

Zestaw 3- częściowy



Nr artykułu 41.327.41

Op. zb. 1

Kod EAN



4 006825 417050

Einhell

RT-AC 400/100/10 D

ZASILANIE PRĄDEM TRÓJFAZOWYM



HIGH QUALITY COMPONENTS
EXTREME DURABILITY 4000



Napięcie znamionowe	400 V 3 ~ 50 Hz, prąd trójfazowy
Moc silnika	2,2 kW (3 PS)
Wydajność zasysania	400 l/min
Wydajność wyjściowa	przy 0 bar: 313 l/min przy 4 bar: 281 l/min przy 7 bar: 257 l/min
Pojemność zbiornika	100 l
Liczba obrotów	2850 min ⁻¹
Max. ciśnienie robocze	max. 10 bar
Liczba cylindrów	2
Waga netto brutto	64.4 kg 73.6 kg
Wymiary opakowania	1010 x 410 x 850 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 40.101.90

Kod EAN



4 006825 550283

RT-AC 480/100/10 D

ZASILANIE PRĄDEM TRÓJFAZOWYM



HIGH QUALITY COMPONENTS
EXTREME DURABILITY 4000



Napięcie znamionowe	400 V 3 ~ 50 Hz, prąd trójfazowy
Moc silnika	3,0 kW (4 PS)
Wydajność zasysania	480 l/min
Wydajność wyjściowa	przy 0 bar: 389 l/min przy 4 bar: 348 l/min przy 7 bar: 308 l/min
Pojemność zbiornika	100 l
Liczba obrotów	2850 min ⁻¹
Max. ciśnienie robocze	max. 10 bar
Liczba cylindrów	2
Waga netto brutto	79,8 kg 87,5 kg
Wymiary opakowania	1010 x 430 x 880 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 40.102.30


Kod EAN



4 006825 550290



Zintegrowany separator kondensatu



Napęd paskowy i chłodzenie



Zintegrowany separator kondensatu



Duża moc wyjściowa




Lekko poruszające się rolki



Zbiornik 100 l



2 x szybkozłączka + 1 x niekontrolowana



Napęd paskowy i chłodzenie



PRZECINARKA DO GLAZURY
RT-TC 430 U



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	600 W (S1)
Liczba obrotów	3000 min ⁻¹
Max. grubość cięcia	25 mm (90°), 17 mm (45°)
Max. dł. cięcia	430 mm
Diametrowa tarcza tnąca	Ø 180 x Ø 25,4 mm (Turbo)
Klasa ochrony	IP 54
Zakres przechyłu	0° – 45°
Wielkość robocza	500 x 385 mm
Waga netto brutto	25,0 kg 29,8 kg
Wymiary opakowania	775 x 485 x 335 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 43.012.62

Kod EAN



PRZECINARKA DO GLAZURY
RT-TC 520 U
Z LASEREM




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	800 W (S1)
Liczba obrotów	3000 min ⁻¹
Max. grubość cięcia	30 mm (90°), 25 mm (45°)
Max. dł. cięcia	520 mm
Diametrowa tarcza tnąca	Ø 200 x Ø 25,4 mm (Turbo)
Klasa ochrony	IP 54
Zakres przechyłu	0° – 45°
Wielkość robocza	570 x 385 mm
Waga netto brutto	26,5 kg 31,6 kg
Wymiary opakowania	890 x 490 x 350 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 43.012.71

Kod EAN



Precyzyjnie ustawiana prowadnica kątowa



Odchylana prowadnica silnika



Laser do precyzyjnego cięcia



Odchylana prowadnica silnika



Wbudowana pompa wodna



Wtyczka z RCD dla ochrony urządzenia



Wbudowana pompa wodna



Ściągany laser


PRZECINARKA DO GLAZURY
RT-TC 620 U



Einhell Germany AG



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	900 W (S2 30 min.)
Liczba obrotów	2950 min ⁻¹
Max. grubość cięcia	30 mm (90°), 25 mm (45°)
Max. dł. cięcia	620 mm
Diametrowa tarcza tnąca	Ø 200 x Ø 25,4 mm
Klasa ochrony	IP 54
Zakres przechyłu	0° – 45°
Wielkość robocza	610 x 325 mm
Waga netto brutto	34,4 kg 38,6 kg
Wymiary opakowania	1025 x 455 x 460 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	43.012.90
Kod EAN	



Nogi składane pod ramę stołu



Odchylana prowadnica silnika



Tarcza diamentowa turbo



Łożyszkowana głowica silnika

**TARCZA
DIAMENTOWA**
do RT-TC 520 U, RT-TC 620 U
Ø 200 x Ø 25,4 mm

Nr artykułu 43.011.76
Op. zb. 1
Kod EAN



**TARCZA
DIAMENTOWA**
do RT-TC 430 U
Ø 180 x Ø 25,4 mm

Nr artykułu 43.011.76
Op. zb. 1
Kod EAN





Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W (S220 min)
Liczba obrotów	3000 min ⁻¹
Max. grubość cięcia	60 mm (90°), 48 mm (45°)
Max. dł. cięcia	570 mm
Diametrowa tarcza tnąca	Ø 250 x Ø 25.4 mm (turbo)
Klasa ochrony	IP 54
Zakres przechyłu	0° – 45°
Wielkość robocza	630 x 450 mm
Waga netto brutto	46,7 kg 51,0 kg
Wymiary opakowania	1020 x 580 x 455 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu

43.014.44


Kod EAN



4 006825 541243



Laser do precyzyjnego cięcia



Odchylana prowadnica silnika



Wbudowana pompa wodna



Wtyczka z RCD dla ochrony urządzenia

PRZECINARKA DO KAMIENIA

RT-SC 920 L

Z LASEREM




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W (S2 20 min)
Liczba obrotów	3000 min ⁻¹
Max. grubość cięcia	70 mm (90°), 55 mm (45°)
Max. dł. cięcia	920 mm
Diamentowa tarcza tnąca	Ø 300 x Ø 25,4 mm (turbo)
Klasa ochrony	IP 54
Zakres przechyłu	0° – 45°
Wielkość robocza	920 x 550 mm
Waga netto brutto	64,7 kg 71,6 kg
Wymiary opakowania	1450 x 705 x 490 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 43.014.32


Kod EAN



Laser do precyzyjnego cięcia




Odchylana prowadnica silnika



Długość cięcia do 920 mm



Zdejmowany laser



Einhell Germany AG

TARCZA DIAMENTOWA

do RT-SC 570 L
Ø 250 x Ø 25,4 mm

Nr artykułu 43.011.77

Op. zb. 1

Kod EAN



TARCZA DIAMENTOWA

do RT-SC 920 L
Ø 300 x Ø 25,4 mm

Nr artykułu 43.011.78

Op. zb. 1

Kod EAN



Einhell



AKUMULATOROWA KOSIARKA DO TRAWY

RG-CM 36 Li



Akumulator litowo-jonowy:	36 V / 2600 mAh
Czas ładowania:	2,5 – 4 h
Regulacja wysokości cięcia	6-stopniowa 25 – 75 mm / centralna
Szerokość cięcia:	370 mm
Pojemnik na trawę	40 l
Do trawników o pow. do ok.	300 m ²

Waga netto brutto	17,4 kg 20,0 kg
Wymiary opakowania	730 x 450 x 445 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 34.130.40

Kod EAN




Centralna regulacja wysokości cięcia



Podwójnie składana rączka z regulacją wysokości



Wskaźnik pojemności akumulatora



Wskaźnik zapełnienia



Einhell Germany AG

AKUMULATOR ZAPASOWY
do RG-CM 36 Li



Nr artykułu 45.114.30

Op. zb. 1

Kod EAN



Einhell

KOSIARKA ELEKTRYCZNA RG-EM 1233



POWER
CARBON
MOTOR



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1250 W
Regulacja wysokości cięcia	5-stopniowa 20 – 60 mm / centralna
Szerokość cięcia:	330 mm
Pojemność kosza	30 l
Średnica kół przednich	135 mm
Średnica kół tylnych	135 mm
Do trawników o pow. do ok.	300 m ²
Waga netto brutto	11.1 kg 12.7 kg
Wymiary opakowania	675 x 382 x 290 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 34.001.90

Kod EAN



KOSIARKA ELEKTRYCZNA RG-EM 1536 HW



POWER
CARBON
MOTOR

Wynik: "Dobra"



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W
Regulacja wysokości cięcia	6-stopniowa 25 – 75 mm / centralna
Szerokość cięcia	360 mm
Pojemność kosza	40 l
Średnica kół przednich	145 mm
Średnica kół tylnych	220 mm
Do trawników o pow. do ok.	600 m ²
Waga netto brutto	12,8 kg 15,5 kg
Wymiary opakowania	765 x 490 x 370 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 34.002.90

Kod EAN



Uchwyt do przenoszenia




Centralna regulacja wysokości cięcia




Uchwyt do przenoszenia



Centralna regulacja wysokości cięcia




Składana rączka z funkcją szybkiego rozkładania



Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę



Składana rączka z funkcją szybkiego rozkładania



Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę

KOSIARKA ELEKTRYCZNA
RG-EM 1538




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W
Regulacja wysokości cięcia	6-stopniowa 25 – 75 mm / centralna
Szerokość cięcia	380 mm
Pojemność kosza	43 l
Średnica kół przednich	160 mm
Średnica kół tylnych	185 mm
Do trawników o pow. do ok.	600 m ²
Waga netto brutto	17,2 kg 21.0 kg
Wymiary opakowania	710 x 470 x 430 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 34.004.80

Kod EAN




Uchwyt do przenoszenia

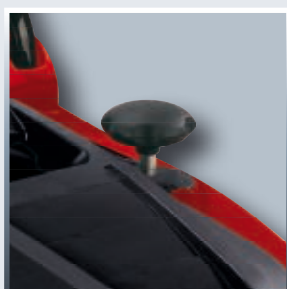

Centralna regulacja wysokości cięcia



Podwójnie składana rączka

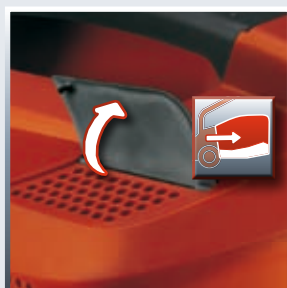

Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę



Einhell Germany AG

NÓŻ ZAPASOWY
do EM 1200



Nr artykułu 34.054.81

Op. zb. 1

Kod EAN



NÓŻ ZAPASOWY
do RG-EM 1501, RG-EM 1538



Nr artykułu 34.055.37

Op. zb. 1

Kod EAN



NÓŻ ZAPASOWY
do RG-EM 1233



Nr artykułu 34.054.60

Op. zb. 1

Kod EAN



NÓŻ ZAPASOWY
do RG-EM 1536 HW




Nr artykułu 34.055.90

Op. zb. 1

Kod EAN



NÓŻ ZAPASOWY
do RG-EM 1742/1



Nr artykułu 34.054.91

Op. zb. 1

Kod EAN




KOSIARKA ELEKTRYCZNA RG-EM 1742/1




INDUCTION
POWER MOTOR



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1730 W
Regulacja wysokości cięcia	10-stopniowa 25 – 75 mm / centralna
Szerokość cięcia:	420 mm
Pojemnik zbierający	63 l
Średnica kół przednich	186 mm
Średnica kół tylnych	197 mm
Do trawników o pow. do ok.	800 m ²
Waga netto brutto	26,7 kg 29,5 kg
Wymiary opakowania	765 x 495 x 455 mm
Jednostka logistyczna	1
Numer artykułu	34.004.90
Kod EAN	



Budowa dwumodułowa i silnik indukcyjny



Centralna regulacja wysokości cięcia



Regulacja wysokości i podwójnie składana rączka



Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę

KOSIARKA ELEKTRYCZNA
RG-EM 1843 HW



INDUCTION
POWER MOTOR



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1800 W
Regulacja wysokości cięcia	6 stopniowa 25 – 75 mm / centralna
Szerokość cięcia:	430 mm
Pojemnik zbierający	63 l
Średnica kół przednich	160 mm
Średnica kół tylnych	250 mm
Do trawników o pow. do ok.	800 m ²
Waga netto brutto	21,0 kg 25,2 kg
Wymiary opakowania	820 x 485 x 445 mm
Jednostka logistyczna	1

Numer artykułu 34.001.80

Kod EAN




Uchwyt do przenoszenia




Centralna regulacja wysokości cięcia



Składana rączka z funkcją szybkiego rozkładania



Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę



Einhell Germany AG

KOSIARKA SPALINOWA RG-PM 48 B&S




Silnik	158 ccm silnik B&S 500
Moc	1,9 kW (przy 2800 obr/min)
Regulacja wysokości cięcia	5-stopniowa 30 – 75 mm / centralna
Szerokość cięcia	480 mm
Pojemność kosza	60 l
Średnica kół przednich	200 mm
Średnica kół tylnych	280 mm
Do trawników o pow. do ok.	1400 m ²
Waga netto brutto	33,0 kg 39,0 kg
Wymiary opakowania	980 x 525 x 620 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 34.007.60

Kod EAN



Funkcja mulczowania



Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę



Wyrzut boczny



Rozkładana rączka z regulacją wysokości

KOSIARKA SPALINOWA
RG-PM 48 S B&S



Napęd na koła




DE: Wynik testu "dobra"



Silnik	158 ccm silnik B&S 500
Moc	1,9 kW (przy 2800 obr/min)
Regulacja wysokości cięcia	5-stopniowa 30 – 75 mm / centralna
Szerokość cięcia	480 mm
Pojemność kosza	60 l
Średnica kół przednich	200 mm
Średnica kół tylnych	280 mm
Do trawników o pow. do ok.	1600 m ²
Waga netto brutto	35,0 kg 41,0 kg
Wymiary opakowania	980 x 620 x 525 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 34.007.30

Kod EAN



Einhell Germany AG



Funkcja mulczowania



Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę



Wyrzut boczny



Rozkładana rączka z regulacją wysokości

NÓŻ ZAPASOWY

do RG-PM 48 B&S, RG-PM 48 S B&S



Nr artykułu 34.057.45

Op. zb. 1

Kod EAN



**NÓŻ DO
MULCZOWANIA**

do RG-PM 48 B&S, RG-PM 48 S B&S



Nr artykułu 34.057.40

Op. zb. 1

Kod EAN



Einhell

KOSIARKA SPALINOWA RG-PM 51/1 S B&S

KOSIARKA SPALINOWA RG-PM 51 S B&S



Napęd na koła



Silnik	190 ccm silnik B&S 625 E
Moc	2,4 kW (przy 2800 obr/min)
Regulacja wysokości cięcia	5-stopniowa 30 – 75 mm / centralna
Szerokość cięcia	510 mm
Pojemność kosza	60 l
Średnica kół przednich	200 mm
Średnica kół tylnych	280 mm
Do trawników o pow. do ok.	1800 m ²
Waga netto brutto	38,0 kg 44,0 kg
Wymiary opakowania	980 x 620 x 525 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 34.007.90

Kod EAN



Napęd na koła

DE: Wynik testu „dobry”



Silnik	190 ccm silnik B&S 675 EX
Moc	2,5 kW (przy 2800 obr/min)
Regulacja wysokości cięcia	5-stopniowa 30 – 75 mm / centralna
Szerokość cięcia	510 mm
Pojemność kosza	60 l
Średnica kół przednich	200 mm
Średnica kół tylnych	280 mm
Do trawników o pow. do ok.	1800 m ²
Waga netto brutto	38,0 kg 44,0 kg
Wymiary opakowania	980 x 620 x 525 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 34.007.40

Kod EAN



Funkcja mulczowania



Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę




Funkcja mulczowania



Wskaźnik napełnienia pojemnika na trawę



Wyrzut boczny



Rozkładana rączka z regulacją wysokości




Wyrzut boczny



Rozkładana rączka z regulacją wysokości

KOSIARKA SPALINOWA
RG-PM 51 VS B&S



Einhell Germany AG



Vario speed
Napęd na koła



Silnik	190 ccm silnik B&S 675 EX
Moc	2,5 kW (przy 2800 obr/min)
Regulacja wysokości cięcia	5-stopniowa 30 – 75 mm / centralna
Szerokość cięcia	510 mm
Pojemność kosza	60 l
Średnica kół przednich	200 mm
Średnica kół tylnych	280 mm
Do trawników o pow. do ok.	1800 m ²
Waga netto brutto	41,0 kg 47,2 kg
Wymiary opakowania	980 x 606 x 504 mm
Opakowanie zbiorcze	1

Numer artykułu 34.006.90

Kod EAN



Funkcja mulczowania



Vario-Speed (zmienna prędkość napędu)



Wyrzut boczny



Rozkładana rączka z regulacją wysokości

NÓŻ ZAPASOWY
do RG-PM 51 S B&S,
RG-PM 51/1 S B&S, RG-PM 51 VS B&S



Nr artykułu 34.055.26

Op. zb. 1

Kod EAN



Einhell

RG-SA 1433



DE: Wynik testu „dobry”



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1400 W
Szerokość robocza	330 mm
Głębokość robocza	3-stopniowa 3 7 9 mm
Liczba noży ze stali nierdzewnej	20
Grubość noży	1,5 mm
Liczba zębów aeratora	48
Worek nylonowy	28 l
Waga netto brutto	13,0 kg 15,5 kg
Wymiary opakowania	590 x 458 x 360 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	34.205.20
Kod EAN	


RG-SA 1435



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc silnik	1400 W
Szerokość robocza	350 mm
Głębokość robocza	3-stopniowa 3 6 9 mm + pozycja parkowania
Liczba noży ze stali nierdzewnej	20
Grubość noży	1,5 mm
Liczba noży ze stali nierdzewnej	26
Worek nylonowy	28 l
Waga netto brutto	11,5 kg 14,0 kg
Wymiary opakowania	590 x 327 x 425 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	34.205.60
Kod EAN	




Regulacja głębokości roboczej



Walek z nożami ze stali nierdzewnej / napowietrzający



Regulacja głębokości roboczej



Walek z nożami ze stali nierdzewnej / napowietrzający

WERTYKULATOR ELEKTRYCZNY RG-ES 1433

Artykuł identyczny jednak bez walka napowietrzającego

Numer artykułu 34.204.78
Opakowanie zbiorcze 1



Uchwyt ścienny



Uchwyt do przenoszenia



Składana rączka z regulacją wysokości

WERTYKULATOR ELEKTRYCZNY

RG-ES 1639



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1600 W
Szerokość robocza	390 mm
Głębokość robocza	stopniowo do 10 mm / centralnie
Liczba noży ze stali nierdzewnej	16 (podwójnych noży)
Grubość noży	1,5 mm
Srednica koła	200 mm
Worek nylonowy	40 l
Waga netto brutto	14,8 kg 19,0 kg
Wymiary opakowania	610 x 555 x 435 mm
Opakowane zbiorcze	1
Numer artykułu	34.204.92
Kod EAN	



Ergonomiczny uchwyt




Zintegrowany uchwyt do przenoszenia



Dwumodułowa budowa



Centralna regulacja wysokości (0-10mm)



Einhell Germany AG

ZAPASOWY WĄLEK Z NOŻAMI

do RG-SA 1433, RG-ES 1433



Nr. artykułu 34.211.08

Op. zb. 1

Kod EAN



ZAPASOWY WĄLEK NAPOWIETRZAJĄCY

do RG-SA 1433



Nr. artykułu 34.211.09

Op. zb. 1

Kod EAN



ZAPASOWY WĄLEK Z NOŻAMI

do RG-SA 1435



Nr. artykułu 34.211.20

Op. zb. 1

Kod EAN



ZAPASOWY WĄLEK NAPOWIETRZAJĄCY

do RG-SA 1435



Nr. artykułu 34.211.25

Op. zb. 1

Kod EAN



ZAPASOWY WĄLEK Z NOŻAMI

do RG-ES 1639



Nr. artykułu 34.211.07

Op. zb. 1

Kod EAN



Einhell

AKUMULATOROWA PODKASZARKA DO TRAWY

RG-CT 18/1 Li



Akumulator litowo-jonowy	18 V / 1500 mAh
Czas ładowania	2 h
Max. czas pracy	40 min
Zakres ścinania	Ø 240 mm
Obroty	8500 min ⁻¹
Technika cięcia	Ostrza z tworzywa sztucznego
Liczba noży zapasowych	20 szt.

Waga netto brutto	2,2 kg 3,0 kg
Wymiary opakowania	960 x 190 x 110 mm
Opakowanie zbiorcze	4

Numer artykułu 34.111.50

Kod EAN



ELEKTRYCZNA PODKASZARKA DO TRAWY

RG-ET 4530



2 szpule żyłek w zestawie




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	450 W
Zakres ścinania	Ø 300 mm
Obroty	9500 min ⁻¹
Żyłka nylonowa	Ø 1,4 mm
Długość żyłki	10 m (2 x 5 m)
Podawanie żyłki	żyłki

Waga netto brutto	2,8 kg 3,5 kg
Wymiary opakowania	890 x 230 x 128 mm
Opakowanie zbiorcze	6

Numer artykułu 34.012.70


Kod EAN



Głowica silnika obracana o 180°



5-stopniowo pochylana głowica silnika



Regulowana rolka krawędziowa



Głowica silnika obracana o 180°



Płynnie rozkładana rączka teleskopowa



Regulowany dodatkowy uchwyt

SZPULA ZAPASOWA do RG-ET 4530

Nr. artykułu 34.050.55

Op. zb. 1

Kod EAN:



4 006825 545555

ELEKTRYCZNA PODKASZARKA DO TRAWY

RG-ET 5531



2 szpule żyłek w zestawie

DE: Wynik testu "dobra" zwycięzca testu cena/wydajność



Napięcie znamionowe 230 V ~ 50 Hz

Moc 550 W

Zakres ścinania Ø 310 mm

Obroty 9000 min⁻¹

Żyłka nylonowa Ø 1,4 mm

Długość żyłki 10 m (2 x 5 m)

Podawanie żyłki Automatycznie

Waga netto | brutto 2,9 kg | 3,9 kg

Wymiary opakowania 925 x 265 x 128 mm


Opakowanie zbiorcze 6

Numer artykułu 34.012.80

Kod EAN




Kółko prowadzące, dla perfekcyjnego koszenia narożników trawnika



3-stopniowo pochylana głowica silnika



Regulowany uchwyt ze zintegrowaną szpulą zapasową



Głowica silnika obracana o 90° i 180°



Einhell Germany AG

NÓŻ ZAPASOWY

do RG-CT 18 Li
20 szt.



Nr. artykułu 34.057.26

Op. zb. 1

Kod EAN



NÓŻ ZAPASOWY

do RG-CT 18/1 Li
20 szt.



Nr. artykułu 34.057.30

Op. zb. 1

Kod EAN



AKUMULATOR ZAPASOWY

do RG-CT 18 Li



Nr. artykułu 45.115.43

Op. zb. 1

Kod EAN



AKUMULATOR ZAPASOWY

do RG-CT 18/1 Li



Nr. artykułu 45.115.47

Op. zb. 1

Kod EAN



SZPULA ZAPASOWA

do RG-ET 5531, RG-ET 7535



Nr. artykułu 34.050.60

Op. zb. 1

Kod EAN



RG-ET 7535



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	750 W
Zakres ścinania	Ø 350 mm
Obroty	7000 min ⁻¹
Żyłka nylonowa	Ø 1,4 mm
Długość żyłki	10 m (2 x 5 m)
Podawanie żyłki	Automatycznie

Waga netto brutto	2,9 kg 3,8 kg
Wymiary opakowania	740 x 250 x 100 mm
Opakowanie zbiorcze	6

Numer artykułu 34.012.90

Kod EAN



RG-PS 5




Ciśnienie robocze max.	3 bar
Pojemność zbiornika:	7 l
Napełnienie	5 l
Lanca opryskowa	Mosiężna
Strumień V _{max}	0,45 l / min

Waga netto brutto	2,7 kg 3,3 kg
Wymiary opakowania	160 x 255 x 585 mm
Opakowanie zbiorcze	4

Numer artykułu 34.252.03

Kod EAN



Regulowany dodatkowy uchwyt



Rączka teleskopowa z 3-stopniową regulacją



Dozownik typu „mgła” dla dokładnego oprysku



Odchylana dysza




Automatyczne podawanie żyłki



Dzielony trzpień



Funkcja stabilizacyjna dla wygodnego wytwarzania ciśnienia

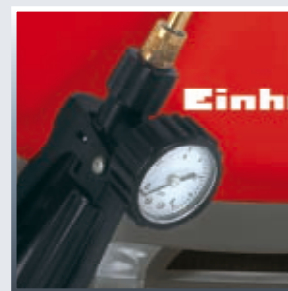

Manometr w uchwycie



RG-CH 18 Li



Akumulator litowo-jonowy	18 V / 1400 mAh
Czas ładowania	3 – 5 h
Max. czas pracy	35 min
Długość cięcia	520 mm
Długość miecza	580 mm
Odstęp między zębami	15 mm
Max. grubość cięcia	11 mm
Ilość cięć/min.	1200
Waga netto brutto	2,9 kg 4,3 kg
Wymiary opakowania	1020 x 215 x 215 mm
Opakowanie zbiorcze	4

Numer artykułu 34.105.20

Kod EAN



RG-EH 6053



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	600 W
Długość cięcia	530 mm
Długość miecza	600 mm
Odstęp między zębami	20 mm
Max. grubość cięcia	15 mm
Ilość cięć/min.	3200
Waga netto brutto	4,2 kg 5,0 kg
Wymiary opakowania	1085 x 190 x 225 mm
Jednostka logistyczna	4

Numer artykułu 34.035.97

Kod EAN



Szybka wymiana akumulatora



Miecz ze ściągaczem zbierającym ścinków i osłoną przeciwuderzeniową



Tylni uchwyt z obu stron obracany o 90°



Tylni uchwyt obracany o 180°

**AKUMULATOR
ZAPASOWY**
do RG-CH 18 Li

Nr. artykułu 45.115.44

Op. zb. 1

Kod EAN:



Ściągany zbierak ścinków



Osłona przeciwuderzeniowa z uchwytem na ścianę

RG-EH 6160

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	610 W
Długość cięcia	550 mm
Długość miecza	600 mm
Odstęp między zębami	25 mm
Max. grubość cięcia	21 mm
Ilość cięć/min.	3200

Waga netto brutto	3,9 kg 4,5 kg
Wymiary opakowania	1173 x 222 x 220 mm
Opakowanie zbiorcze	4

Numer artykułu 34.037.50

Kod EAN

**RG-EH 7160**

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	710 W
Długość cięcia	600 mm
Długość miecza	660 mm
Odstęp między zębami	24 mm
Max. grubość cięcia	20 mm
Ilość cięć/min.	3200

Waga netto brutto	4,1 kg 5,0 kg
Wymiary opakowania	1150 x 190 x 225 mm
Opakowanie zbiorcze	4

Numer artykułu 34.036.72

Kod EAN



Tylny uchwyt obracany o 90° i 180°



Ściągany zbierak ścinków



Tylni uchwyt z obu stron obracany o 90°



Tylni uchwyt obracany o 180°



Ściągana osłona przeciwdzierzeniowa z uchwytem na ścianę



Dwuręczny wyłącznik bezpieczeństwa



Nóż ostrzony laserowo




Miecz ze ściągającym zbierakiem ścinków i osłoną przeciwdzierzeniową




OREGON




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2000 W
Długość miecza	350 mm
Długość cięcia	325 mm
Prędkość cięcia	15,5 m/s
Pojemność zbiornika na olej	300 ml
Miecz / łańcuch	OREGON
Waga netto brutto	5,6 kg 6,4 kg
Wymiary opakowania	520 x 270 x 200 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	45.002.15
Kod EAN	



Miecz OREGON / łańcuch OREGON



Bez narzędziowe napięcie łańcucha




Mocny metalowy ogranicznik zębaty



Wskaźnik LED dla ochrony przed przecięciem



ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA
RG-EC 2240 TC

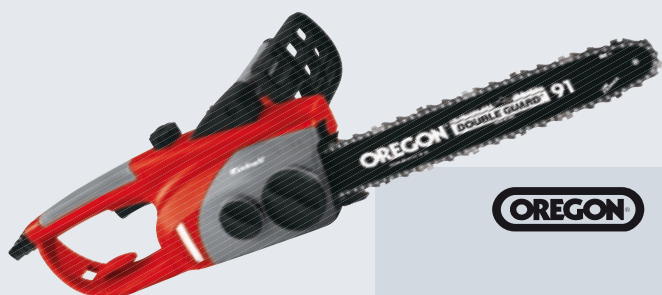

OREGON



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W
Długość miecza	400 mm
Długość cięcia	375 mm
Prędkość cięcia	15,5 m/s
Pojemność zbiornika na olej	300 ml
Miecz / łańcuch	OREGON
Waga netto brutto	6,8 kg 7,0 kg
Wymiary opakowania	520 x 270 x 200 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	45.002.13
Kod EAN	



Einhell Germany AG



Beznarzędziowe napinanie łańcucha



Wskaźnik LED dla ochrony przed przeciążeniem



Pojemnik na olej z wziernikiem



Miecz OREGON / łańcuch OREGON

ZAPASOWY ŁAŃCUCH

do RG-EC 2040, RG-EC 2240,
RG-EC 2240 TC



Nr. artykułu 45.003.12

Op. zb. 1

Kod EAN

4 006825 546620

ZAPASOWY MIECZ

do RG-EC 2240, RG-EC 2240 TC



Nr. artykułu 45.003.51

Op. zb. 1

Kod EAN

4 006825 546606


Einhell

ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA
RG-EC 2240



OREGON

DE: cena/wydajność "bardzo dobra"



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W
Długość miecza	400 mm
Długość cięcia	375 mm
Prędkość cięcia	16,5 m/s
Pojemność zbiornika na olej	130 ml
Miecz / łańcuch	OREGON

Waga netto brutto	5,9 kg 7,0 kg
Wymiary opakowania	565 x 230 x 220 mm
Jednostka logistyczna	4

Numer artykułu 45.002.20

Kod EAN




ELEKTRYCZNA PIŁA ŁAŃCUCHOWA
RG-EC 2240 MG



OREGON

DE: cena/wydajność "bardzo dobra"



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2200 W
Długość miecza	400 mm
Długość cięcia	375 mm
Prędkość cięcia	16 m/s
Pojemność zbiornika na olej	200 ml
Miecz / łańcuch	OREGON

Waga netto brutto	4,8 kg 6,0 kg
Wymiary opakowania	550 x 230 x 200 mm
Opakowanie zbiorcze	4

Numer artykułu 45.012.00

Kod EAN



Bez narzędziowe napięcie łańcucha



Wskaźnik LED dla ochrony przed przeciążeniem



Bez narzędziowe napięcie łańcucha



Ergonomiczny uchwyt przedni



Pojemnik na olej z wznikiem



Płynny start



Magnez do blokowania miecza przy montażu



Duży otwór do nalewania oleju z szybkim zamykaniem

ELEKTRYCZNY ODKURZACZ DO LIŚCI

RG-EL 2500 €




ELEKTRYCZNY ODKURZACZ DO LIŚCI

RG-EL 2700 €




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2500 W
Nadmuch-strumień powietrza	100 – 270 km/h
Moc zasysania	13 m ³ /min
Liczba obrotów	6000 – 13000 min ⁻¹
Pojemność worka	45 l
Funkcja rozdrabniania	10 : 1
Waga netto brutto	6,2 kg 7,0 kg
Wymiary opakowania	510 x 300 x 480 mm
Jednostka logistyczna	1
Numer artykułu	34.330.99
Kod EAN	


Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	2700 W
Nadmuch-strumień powietrza	max. 300 km/h
Moc zasysania	18 m ³ /min
Liczba obrotów	6000 – 12000 min ⁻¹
Pojemność worka	50 l
Funkcja rozdrabniania	12 : 1
Waga netto brutto	6.8 kg 8.0 kg
Wymiary opakowania	320 x 360 x 550 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Więcej informacji o tym artykule: Zeskanuj kod QR	
Numer artykułu	34.332.20
Kod EAN	

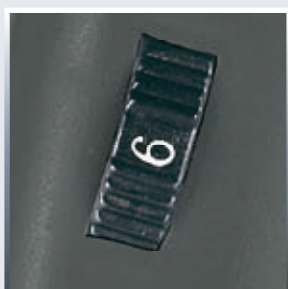

Elektroniczna regulacja liczby obrotów




Przełącznik zasysanie/dmuchanie

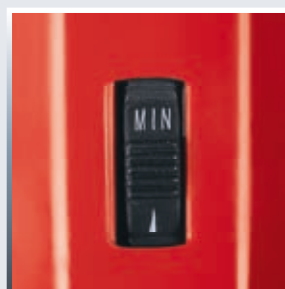

Elektroniczna regulacja liczby obrotów



Koło wentylatora z aluminium



Zintegrowana funkcja rozdrabniania 10:1



Nakładane grabie



Wyczystka




Nakładane metalowe grabie i płaska dysza

RG-CG 7,2 Li




Akumulator litowo-jonowy	7,2 V / 1400 mAh
Czas pracy max.	45 min
Czas ładowania	3 – 5 h
Szerokość cięcia noża do trawy	85 mm
Długość cięcia nożyc do krzewów	120 mm
Odstęp między zębami nożyc do krzewów	8 mm
Waga netto brutto	1,2 kg 1,8 kg
Wymiary opakowania	783 x 165 x 80 mm
Opakowanie zbiorcze	6
Numer artykułu	34.104.30
Kod EAN	

RG-CG 10,8 Li



Akumulator litowo-jonowy	10.8 V / 1300 mAh
Czas pracy max.	100 min
Czas ładowania	2 h
Szerokość cięcia noża do trawy	100 mm
Długość cięcia nożyc do krzewów	190 mm
Odstęp między zębami nożyc do krzewów	8 mm
Waga netto brutto	0,8 kg 2,0 kg
Wymiary opakowania	780 x 190 x 115 mm
Opakowanie zbiorcze	8
Numer artykułu	34.103.90
Kod EAN	



Nóż do przycinania krzewów



Nóż do przycinania trawy



Beznarzędziowa wymiana noża




Drążek teleskopowy z kółkami prowadzącymi




Drążek teleskopowy z kółkami prowadzącymi



Beznarzędziowa wymiana noża



Nóż do przycinania krzewów



Nóż ostrzony laserowo



RG-DP 4525



Napięcie znamionowe 230 V ~ 50 Hz

Moc 390 W

Ilość / wysokość tłoczenia max. 10000 l/h / 6 m

Max głębokość zanurzenia 8 m

Przyłącze do węża 47,8 mm / G 1 ½

Max temperatura wody 35° C

Dł. kabla zasilającego 10 m

Ciała obce do Ø 25 mm

Waga netto | brutto 5,4 kg | 6,4 kg

Wymiary opakowania 270 x 200 x 420 mm

Opakowanie zbiorcze 4

Numer artykułu 41.707.10

Kod EAN



RG-DP 8735



Napięcie znamionowe 230 V ~ 50 Hz

Moc 690 W

Ilość / wysokość tłoczenia max. 17500 l/h / 9 m

Max głębokość zanurzenia 8 m

Przyłącze do węża 47,8 mm / G 1 ½

Max temperatura wody: 35° C

Dł. kabla zasilającego 10 m

Ciała obce do Ø 35 mm

Waga netto | brutto 6,8 kg | 7,8 kg

Wymiary opakowania 270 x 200 x 420 mm


Opakowanie zbiorcze 4

Numer artykułu 41.707.20

Kod EAN



Płynna blokada wyłącznika pływającego



Zintegrowane zwijanie kabla




Płynna blokada wyłącznika pływającego



Zintegrowane zwijanie kabla




Uchwyt



Uniwersalna złączka do węża na górnej części pompy



Uchwyt



Uniwersalna złączka do węża na górnej części pompy

POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY

RG-DP 1135 N



STAINLESS STEEL



Napięcie znamionowe 230 V ~ 50 Hz

Moc 790 W

Ilość / wysokość tłoczenia max. 20000 l/h / 9 m

Max głębokość zanurzenia 8 m

Przyłącze do węża 47,8 mm / G 1 1/2

Max temperatura wody 35° C

Dł. kabla zasilającego 10 m

Ciała obce do Ø 35 mm


Waga netto | brutto 7,4 kg | 8,4 kg

Wymiary opakowania 270 x 200 x 420 mm

Opakowanie zbiorcze 4

Numer artykułu 41.707.00

Kod EAN




Płynna blokada wyłącznika pływakowego




Zintegrowane zwijanie kabla



Uchwyt do przenoszenia



Uniwersalna złączka do węża na górnej części pompy



Einhell Germany AG

ECO-Power

Techniczne know-how, dla ochrony naszego środowiska.

Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za środowisko w którym żyjemy. Chcielibyśmy efektywnie wykorzystywać energię. ECO Power oznacza wykorzystywanie efektywnych technologii. Wykorzystujemy do tego wszystkie możliwości, aby znacząco zwiększać współczynnik nakładu energii do wydajności w naszych urządzeniach.

- ECO-Power oznacza:**
- Efektywne wykorzystanie energii – wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii.
 - Przemysłane, technicznie dopracowane produkty.
 - Komponenty wysokiej jakości.
 - Przemysłane wzornictwo urządzeń.

- Niezwykła wytrzymałość:**
- Komponenty wysokiej jakości.
 - Precyzyjne wykonanie
 - Długa żywotność - gwarantowana!



Einhell

POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY

RG-DP 7525 N



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	750 W
Ilość / wysokość tłoczenia max.	16000 l / h / 7 m
Max głębokość zanurzenia	5 m
Przyłącze do węża	47,8 mm / G 1 ½
Max temperatura wody	35° C
Dł. kabla zasilającego	10 m
Ciała obce do	Ø 25 mm
Waga netto brutto	6,2 kg 6,8 kg
Wymiary opakowania	240 x 200 x 375 mm
Opakowanie zbiorcze	4

Numer artykułu 41.706.11

Kod EAN



POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY

RG-DP 1035 N



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy	1050 W
Ilość / wysokość tłoczenia max.	18500 l / h / 8 m
Max głębokość zanurzenia	5 m
Przyłącze do węża	47,8 mm / G 1 ½
Max temperatura wody	35° C
Dł. kabla zasilającego	10 m
Ciała obce do	Ø 35 mm
Waga netto brutto	7,3 kg 8,2 kg
Wymiary opakowania	230 x 200 x 430 mm
Jednostka logistyczna	4

Numer artykułu 41.706.70

Kod EAN



Zwizacz kabla w uchwycie



Płynna blokada wyłącznika pływającego



Zwizacz kabla w uchwycie




Płynna blokada wyłącznika pływającego



Ergonomiczny uchwyt



Obudowa pompy ze stali nierdzewnej



Ergonomiczny uchwyt




Obudowa pompy ze stali nierdzewnej

POMPA ZANURZENIOWA DO BRUDNEJ WODY

RG-DP 8535



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	850 W
Ilość / wysokość tłoczenia max.	17000 l/h / 9 m
Max głębokość zanurzenia	5 m
Przyłącze do węża	47,8 mm / G 1 ½
Max temperatura wody	35° C
Dł. kabla zasilającego	10 m
Ciała obce do	Ø 35 mm
Waga netto brutto	6,8 kg 7,2 kg
Wymiary opakowania	240 x 195 x 415 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	41.706.24
Kod EAN	



Zwijacz kabla w uchwycie



Płynna blokada wyłącznika pływakowego



Ergonomiczny uchwyt



Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego



Einhell Germany AG

WĄŻ SSĄCY

do hydroforów / pomp z automatyką
/ pomp ogrodowych
Tworzywo sztuczne
4 m



Nr. artykułu 41.736.10

Op. zb. 1

Kod EAN



WĄŻ SSĄCY

do hydroforów / pomp z automatyką
/ pomp ogrodowych
Tworzywo sztuczne
4 m



Nr. artykułu 41.736.35

Op. zb. 1

Kod EAN



WĄŻ SSĄCY

do hydroforów / pomp z automatyką
/ pomp ogrodowych
Mosiądz
4 m



Nr. artykułu 41.736.30

Op. zb. 1

Kod EAN



WĄŻ SSĄCY

do hydroforów / pomp z automatyką
/ pomp ogrodowych
Tworzywo sztuczne
7 m



Nr. artykułu 41.736.20

Op. zb. 1

Kod EAN



WĄŻ SSĄCY

do hydroforów / pomp z automatyką
/ pomp ogrodowych
Tworzywo sztuczne
7 m



Nr. artykułu 41.736.45

Op. zb. 1

Kod EAN



Einhell

RG-SP 300



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	300 W
Ilość / wysokość tłoczenia max.	7000 l/h / 6 m
Max głębokość zanurzenia	5 m
Przyłącze do węża	47,8 mm / G 1 ½
Max temperatura wody	35° C
Dł. kabla zasilającego	10 m
Ciała obce do	Ø 5 mm
Waga netto brutto	4,5 kg 5,1 kg
Wymiary opakowania	240 x 190 x 345 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	41.702.98
Kod EAN	

RG-SP 750 LL




Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Pobór mocy	750 W
Ilość / wysokość tłoczenia max.	15000 l/h / 10 m
Max głębokość zanurzenia	5 m
Przyłącze do węża	42,0 mm / G 1 ¼
Max temperatura wody	35° C
Dł. kabla zasilającego	10 m
Wysokość zasysania	min. 4 mm
Waga netto brutto	6,2 kg 6,8 kg
Wymiary opakowania	240 x 200 x 345 mm
Jednostka logistyczna	4
Numer artykułu	41.706.62
Kod EAN	




Zwijacz kabla w uchwycie



Płynna blokada wyłącznika pływakowego



Zwijacz kabla w uchwycie




Przełącznik automatyka/praca stała (zintegrowany wyłącznik pływakowy)



Ergonomiczny uchwyt



Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego



Odsysa do 4 mm



Ergonomiczny uchwyt

POMPA DO DESZCZÓWKI
RG-SP 300 RB



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	300 W
Ilość / wysokość tłoczenia max.	4600 l/h / 11 m
Max głębokość zanurzenia	7 m
Przyłącze do węża	26,4 mm / G 3/4
Max temperatura wody	35° C
Dł. kabla zasilającego	10 m
Ciała obce do	Ø 2.5 mm
Waga netto brutto	5,0 kg 5,6 kg
Wymiary opakowania	255 x 225 x 360 mm
Opakowanie zbiorcze	4
Numer artykułu	41.704.34
Kod EAN	



Zwijzaj kabla w uchwycie




Płynna blokada wyłącznika pływakowego



Elastyczna szyjka



Schowek z przedłużką do rury



Einhell Germany AG

WAŻ SSĄCY

do hydroforów / pomp z automatyką
/ pomp ogrodowych
Mosiądz
7 m



Nr. artykułu 41.736.40

Op. zb. 1

Kod EAN



FILTR WSTĘPNY 12 CM

do RG-GP 1355 NM



Nr. artykułu 41.738.01

Op. zb. 1

Kod EAN



FILTR WSTĘPNY 25 CM

do RG-GP 1355 NM



Nr. artykułu 41.738.51

Op. zb. 1

Kod EAN



**WAŻ DO BRUDNEJ
WODY**

do pomp zanurzeniowych
10 m, Ø ok 25.4 mm (1")



Nr. artykułu 41.737.14

Op. zb. 1

Kod EAN



**ELEKTRONICZNY
PRZEŁĄCZNIK
PRZEPŁYWU**

do RG-GP 1139, RG-GP 6536,
RG-GP 1355 NM



Nr. artykułu 41.742.21

Op. zb. 1

Kod EAN



POMPA OGRODOWA
RG-GP 6536



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	650 W
Ilość / wysokość tłoczenia max.	3750 l/h / 38 m
Max. wysokość zasysania	8 m
Przyłącze do węża	33.3 mm / R 1
Max temperatura wody	35° C
Dł. kabla zasilającego	1,5 m
Waga netto brutto	10,3 kg 12,0 kg
Wymiary opakowania	445 x 225 x 295 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	41.801.30
Kod EAN	



Uchwyt do przenoszenia



Zintegrowany filtr wstępny



Zintegrowany zawór zwrotny



Duży otwór do nalewania oleju



POMPA OGRODOWA
RG-GP 1139



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1100 W
Ilość / wysokość tłoczenia max.	4100 l/h / 48 m
Max. wysokość zasysania	8 m
Przyłącze do węża	33,3 mm / R 1
Max temperatura wody	35° C
Dł. kabla zasilającego	1,5 m
Waga netto brutto	10,9 kg 12,6 kg
Wymiary opakowania	495 x 245 x 315 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	41.822.70
Kod EAN	

POMPA OGRODOWA
RG-GP 1355 NM



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1300 W
Ilość / wysokość tłoczenia max.	5500 l/h / 54 m
Max. wysokość zasysania	8 m
Przyłącze do węża	33,3 mm / R 1
Max temperatura wody	35° C
Dł. kabla zasilającego	1,5 m
Waga netto brutto	10,5 kg 12,0 kg
Wymiary opakowania	550 x 300 x 300 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	41.822.61
Kod EAN	



Uchwyt do przenoszenia



Zintegrowany filtr wstępny



Zwizacz kabla



Uchwyt teleskopowy



Zintegrowany zawór zwrotny



Duży otwór do nalewania oleju



Duże kółka



Obudowa pompy ze stali nierdzewnej

POMPA DO WODY Z AUTOMATYKĄ

RG-AW 6536

Napięcie znamionowe 230 V ~ 50 Hz

Moc 650 W

Ilość / wysokość tłoczenia max. 3750 l / h / 38 m

Max. wysokość zasysania 8 m

Przyłącze do węża 33,3 mm / R 1

Max temperatura wody 35° C

Dł. kabla zasilającego 1,5 m

Waga netto | brutto 12,7 kg | 14,5 kg

Wymiary opakowania 600 x 235 x 300 mm

Opakowanie zbiorcze 1

Numer artykułu 41.766.50

Kod EAN



POMPA DO WODY Z AUTOMATYKĄ

RG-AW 1139

Napięcie znamionowe 230 V ~ 50 Hz

Moc 1100 W

Ilość / wysokość tłoczenia max. 4100 l / h / 48 m

Max. wysokość zasysania 8 m

Przyłącze do węża 33,3 mm / R 1

Max temperatura wody 35° C

Dł. kabla zasilającego 1,5 m

Waga netto | brutto 12,6 kg | 14,8 kg

Wymiary opakowania 635 x 260 x 315 mm

Opakowanie zbiorcze 1

Numer artykułu 41.770.00

Kod EAN



Uchwyt do przenoszenia



Zintegrowany filtr wstępny



Uchwyt do przenoszenia



Zintegrowany filtr wstępny



Duży otwór do nalewania oleju



Wyłącznik przepływu ze zintegrowaną ochroną przed pracą na sucho



Duży otwór do nalewania oleju



Wyłącznik przepływu ze zintegrowaną ochroną przed pracą na sucho

HYDROFOR

RG-WW 6536



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	650 W
Ilość / wysokość tłoczenia max.	3750 l / h / 38 m
Zbiornik ciśnieniowy	20 l
Przyłącze do węża	33,3 mm / R 1
Max. wysokość zasysania	8 m
Dł. kabla zasilającego	1,5 m
Waga netto brutto	13,9 kg 18,5 kg
Wymiary opakowania	540 x 345 x 675 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	41.731.70
Kod EAN	

HYDROFOR

RG-WW 1139 N



STAINLESS STEEL



Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moc	1100 W
Ilość / wysokość tłoczenia max.	4100 l / h / 48 m
Zbiornik ciśnieniowy	20 l (stal nierdzewna)
Przyłącze do węża	33,3 mm / R 1
Max. wysokość zasysania	8 m
Dł. kabla zasilającego	1,5 m
Waga netto brutto	14,2 kg 18,5 kg
Wymiary opakowania	700 x 350 x 545 mm
Opakowanie zbiorcze	1
Numer artykułu	41.734.40
Kod EAN	



Uchwyt do przenoszenia



Zintegrowany filtr wstępny



Uchwyt do przenoszenia



Zintegrowany filtr wstępny




Zintegrowany zawór zwrotny



Zintegrowany manometr



Zintegrowany zawór zwrotny



Pojemnik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej



Einhell Germany AG

Dział Handlowy

Sieci

Tel.: +48 71 360 30 59

Fax: +48 71 334 65 03

sieci@einhell.pl

Hurt

Tel.: +48 71 360 30 58

Fax: +48 71 360 30 67

hurt@einhell.pl

Sklepy

Tel.: +48 71 360 30 65

Fax: +48 71 360 30 67

sklepy@einhell.pl

Serwis

Części zamienne, obsługa reklamacji

serwis@einhell.pl

Tel.: +48 71 360 30 85

Faktury korekty, obsługa reklamacji

korekty@einhell.pl

Tel.: +48 71 360 30 77

Naprawy i pomoc techniczna

naprawy@einhell.pl

Tel.: +48 71 360 30 76

Fax: +48 71 360 30 66

www.serwis.einhell.pl

Einhell Polska Sp. z o. o.
ul. Wymysłowskiego 1
55-080 Nowa Wieś
Wrocławska

Tel.: +48 71 334 65 08

Fax: +48 71 360 30 67

www.einhell.pl

© 2012 Einhell Germany AG
Z zastrzeżeniem zmian
technicznych i błędów

Nr. artykułu 110252

Data wydania 05.2012

Einhell