




KATALOG

NOWOŚĆ ANALIZATOR

- mocy
- napięcia
- częstotliwości
- prądu
- czasu

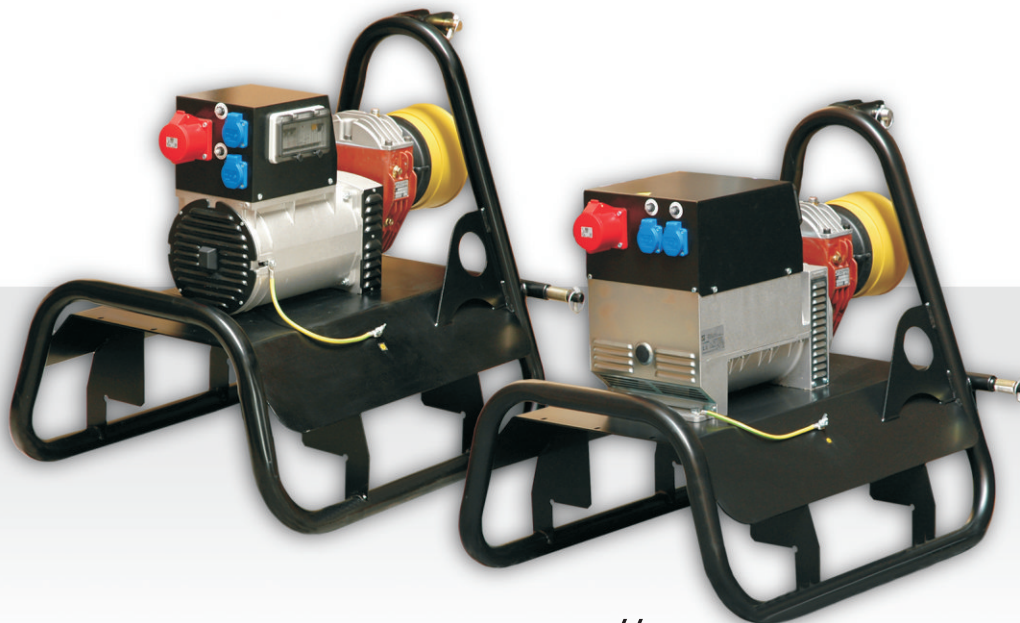

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa trójfazowa
Moc znamionowa jednofazowa
Prąd znamionowy
Wymiary dł. x szer. x wys.
Waga

PRĄDNICA

Typ
Stopień ochrony
Obroty

PRZEKŁADNIA

Typ
Rodzaj oleju
Ilość oleju

TRAKTOR

Obroty wału odbioru mocy (W.O.M.)
Sugerowana moc traktora
Moc na wałe odbioru mocy (W.O.M.)
Min. wytrzymałość wału Cardana

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

4 polowy automat bezpiecznikowy
Zabezp. różnicowo-prądowe
Gniazdo 3-fazowe 32 A
Gniazdo 3-fazowe 63 A + pilot
Gniazdo 1-fazowe 16 A
Wyzwalacz podnapięciowy
Wyłącznik termiczny 230 V
Pomiar mocy
Pomiar napięcia
Pomiar częstotliwości
Pomiar prądu
Licznik motogodzin
Gniazdo do odbioru pełnej mocy 1~
Zestaw uziemiający

ZASTOSOWANIE

UWAGA

AV 15

NOWOŚĆ

15,0 kVA / 12,0 kW	400 V	50 Hz
6,0 kVA / 6,0 kW*	230 V	50 Hz
21,7 A 3~ / 26,1 A 1~		
930 x 800 x 932 mm		
115 kg		

synchroniczna
IP 23
3000 obr./min.

zębata, jednostopniowa
SAE 80W-90
0,7 l

430 obr./min.
40 KM (30 kW)
22 KM (16 kW)
50 KM (37 kW)

TAK
TAK
TAK
-
2x
-
2x
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
OPCJA - dostępna na etapie zamówienia urządzenia lub w trakcie usługi serwisowej.
OPCJA

Hale udojowe, schładzalniki do mleka, elektryczne maszyny rolnicze, pompy, elektronarzędzia itp.

* Moc do osiągnięcia z dwóch gniazd 230 V (standard) lub z jednego gniazda 230 V o odpowiednim amperażu (opcja).
 ** Pełna moc do osiągnięcia po zainstalowaniu gniazda 230 V o odpowiednim amperażu (opcja).

AV 18

NOWOŚĆ

18,0 kVA / 14,4 kW	400 V	50 Hz
7,2 kVA / 7,2 kW*	230 V	50 Hz
26,0 A 3~ / 31,3 A 1~		
930 x 800 x 932 mm		
134 kg		

synchroniczna
IP 23
3000 obr./min.

zębata, jednostopniowa
SAE 80W-90
0,7 l

430 obr./min.
50 KM (37 kW)
27 KM (20 kW)
60 KM (45 kW)

TAK
TAK
TAK
-
2x
-
2x
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
OPCJA - dostępna na etapie zamówienia urządzenia lub w trakcie usługi serwisowej.
OPCJA



AV 22

22,0 kVA / 17,6 kW	400 V	50 Hz
8,8 kVA / 8,8kW**	230 V	50 Hz
31,8 A 3~ / 38,3 A 1~		
930 x 800 x 932 mm		
146 kg		

synchroniczna
IP 23
3000 obr./min.

zębata, jednostopniowa
SAE 80W-90
0,7 l

430 obr./min.
60 KM (45 kW)
33 KM (25 kW)
75 KM (56 kW)

TAK
TAK
TAK
-
2x
-
2x
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
OPCJA - dostępna na etapie zamówienia urządzenia lub w trakcie usługi serwisowej.
OPCJA

AV 27

27,0 kVA / 21,6 kW	400 V	50 Hz
10,8 kVA / 10,8 kW**	230 V	50 Hz
39,0 A 3~ / 46,9 A 1~		
930 x 800 x 932 mm		
153 kg		

synchroniczna
IP 23
3000 obr./min.

zębata, jednostopniowa
SAE 80W-90
0,7 l

370 obr./min.
70 KM (52 kW)
40 KM (30 kW)
90 KM (67 kW)

TAK
TAK
-
TAK
2x
TAK
2x
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
OPCJA - dostępna na etapie zamówienia urządzenia lub w trakcie usługi serwisowej.
OPCJA

AV 38

38,0 kVA / 30,4 kW	400 V	50 Hz
15,2 kVA / 15,2kW**	230 V	50 Hz
54,8 A 3~ / 66,1 A 1~		
1130 x 800 x 932 mm		
211 kg		

synchroniczna
IP 23
3000 obr./min.

zębata, jednostopniowa
SAE 80W-90
0,7 l

430 obr./min.
100 KM (75 kW)
60 KM (45 kW)
130 KM (97 kW)

TAK
TAK
-
TAK
2x
TAK
2x
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
OPCJA - dostępna na etapie zamówienia urządzenia lub w trakcie usługi serwisowej.
OPCJA

agro  volt



Uwaga! Nasze wyroby podlegają ciągłej ocenie i modyfikacji, w związku z tym aktualna oferta może różnić się wyglądem i parametrami.